


NORLYS ASKER DC24V DC1310


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED | DC

Asker DC24V
1310XX0A10
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no

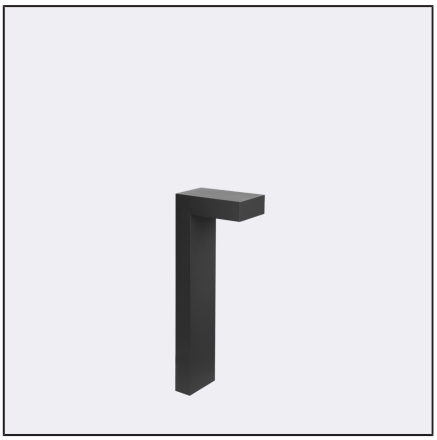

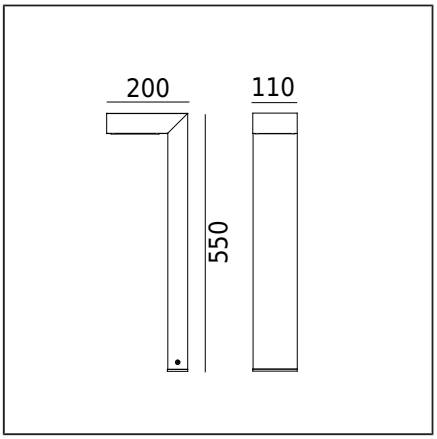

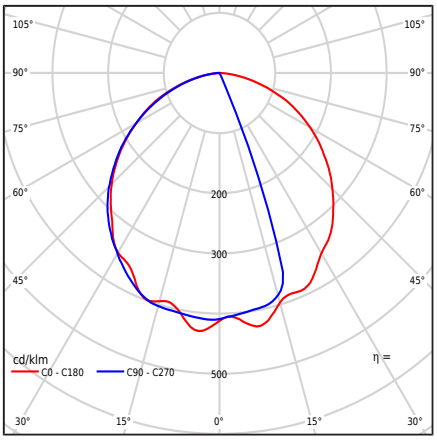

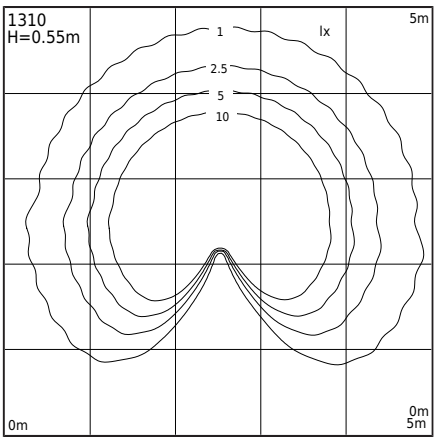

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény árnyékolva és lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Korszerű formatervezésű lámpatest. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. A lámpatest külső áramforrást igényel. LED modul, ami szabályozható fényerőre van beállítva.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 4 furat ø8mm, távolság 18x50mm. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 2x4mm², világítótest hurokba kötésének lehetősége max 2x4mm². Kerek köntösben lévő kábel max ø5...12mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED-modul DC24V, külső áramforrást igényel [feszültségszabályozott tápegység] Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A megfelelő tápegység kiválasztása és a világítási rendszer telepítése csak a szükséges képesítéssel rendelkező személy által történhet, a hatályos előírásoknak megfelelően.
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,04kg / 3,64kg
Doboz méretei [cm]	57cm x 23cm x 14cm
A lámpatest méretei [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	7,2W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1064lm
Világító fényáram	533lm
A lámpatest fényerőssége	231cd
A lámpatest hatékonysága	62,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3081XX0009	Szerelőadapter
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

99ZX0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZN06131100	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN1310xx0A10	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfelek számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER DC24V DC1310



Indexek

Index	Szín	RAL
DC1310AL	ALUMÍNIUM	9006
DC1310CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
DC1310BL	FEKETE	9005
DC1310GR	GRAFIT	7016
DC1310CB	RÉZBRONZ	8004
DC1310GB	SZÜRKE BÉZS	7006
DC1310CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre állnak rendelkezésre az ügyfelek számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.