


NORLYS ASKER DC24V DC1310


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED | DC

Asker DC24V
1310XX0A10
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.pl

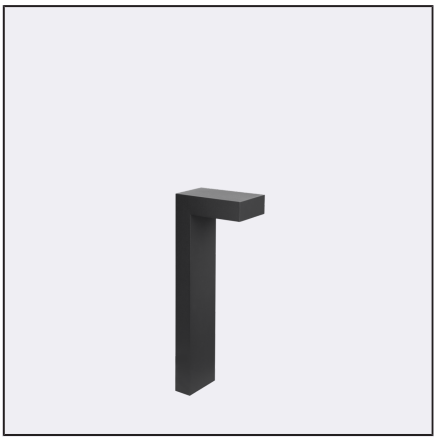

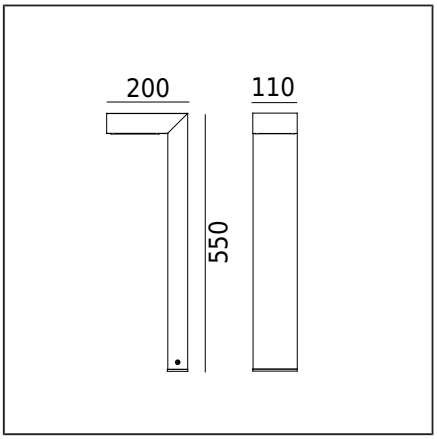

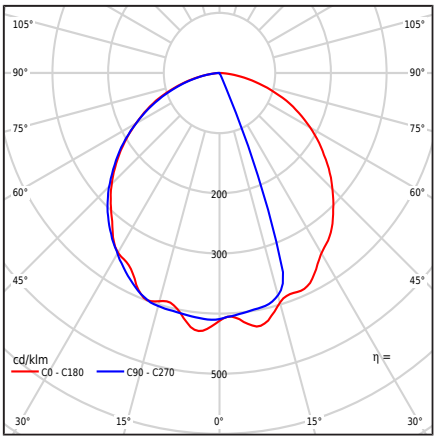

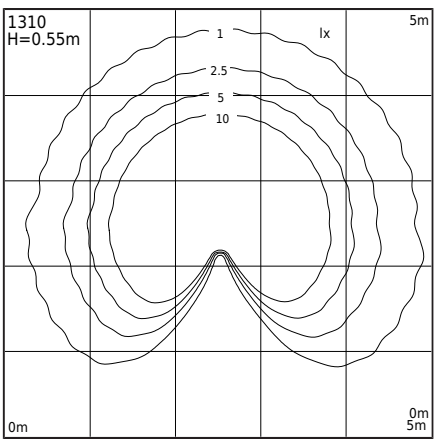

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło przysłonięte ukierunkowane ku dołowi.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. Oprawa wymaga zewnętrznego zasilacza. Moduł LED dostosowany do ściemniania.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory ø8mm, rozstaw 18x50mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x4mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø5...12mm.
Typ źródła światła	Moduł LED DC24V, wymaga zewnętrznego źródła zasilania [zasilacz o stabilizacji napięciowej] Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Dobranie odpowiedniego zasilacza i wykonanie instalacji oświetleniowej tylko przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Waga oprawy netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Wymiary pudełka [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Wymiary oprawy [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dane techniczne

2 Moduły LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Według projektu.
Moc źródła światła	7,2W
Moc oprawy	8,5W
Strumień źródła światła	1064lm
Strumień świetlny oprawy	533lm
Światłość oprawy	231cd
Efektywność oprawy	62,7lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-30...+50°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL

Ocena BUG	B0-U1-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1907ZX0009	Kotwa do zabetonowania
3081XX0009	Adapter montażowy
3090GA0009	Adapter montażowy
1909GA0010	Adapter do fundamentu betonowego
1908GA0009	Kotwa do gruntu

Części zamienne

99ZX0009	Zestaw konserwacyjny do opraw oświetleniowych
ZN06131100	Klosz - zestaw serwisowy
ZN1310xx0A10	Zestaw serwisowy.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

ASKER DC24V DC1310



Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1310AL0A10	ALUMINIUM	9006
1310CB0A10	BRĄZ MIEDZIANY	8004
1310BL0A10	CZARNY	9005
1310GR0A10	GRAFITOWY	7016
1310CS0A10	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
1310GB0A10	SZARY BEŻOWY	7006
1310CG0A10	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTYFIKAT
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.