


NORLYS ASKER DC24V DC1310


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED | DC

Asker DC24V
1310XX0A10
16.09.2026 v.10.18
www.norlys.no

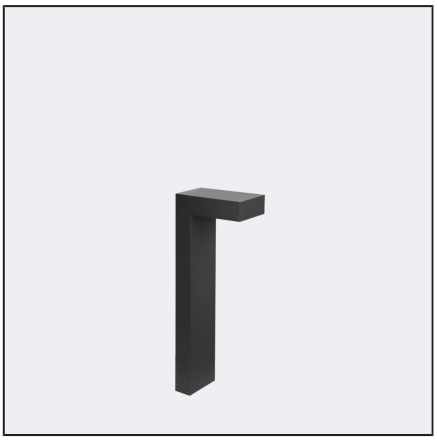

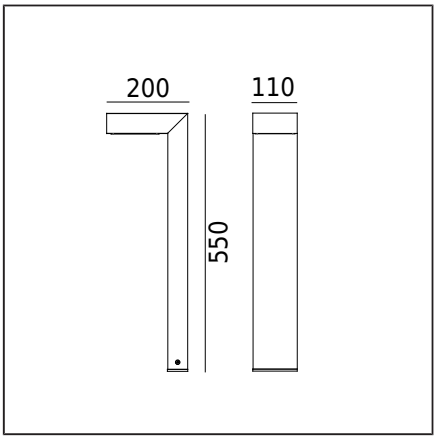

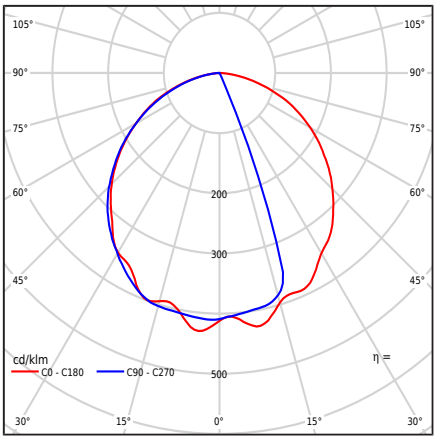

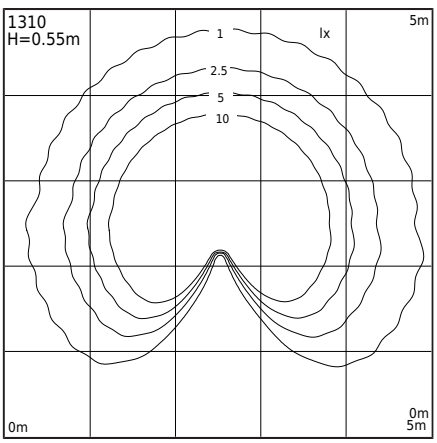

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло екроноване і спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення приватних ділянок та інших архітектурних концепцій. Світильник вимагає зовнішнього джерела живлення. Світлодіодний модуль, адаптований до затемнення.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø8мм, відстань 18x50мм. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 2x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс 2x4мм². Кабель у круглій оболонці діаметром макс ø5...12мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль DC24V, вимагає зовнішнього джерела живлення [блок живлення зі стабілізацією напруги] Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Вибір відповідного джерела живлення та виконання освітлювальної установки має здійснюватися лише особою з необхідною кваліфікацією та відповідно до чинних нормативів.
Вага світильника нетто / брутто	3,04kg / 3,64kg
Розміри коробки [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Розміри світильника [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Згідно з дизайном.
Потужність джерела світла	7,2W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1064lm
Світловий потік світильника	533lm
Світлова інтенсивність світильника	231cd
Ефективність світильника	62,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+50°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3081XX0009	Монтажний адаптер
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

99ZX0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZN06131100	Абажур - сервісний комплект
ZN1310xx0A10	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, необхідно ознайомитись з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER DC24V DC1310

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
DC1310AL	АЛЮМІНІЙ	9006
DC1310GR	ГРАФІТ	7016
DC1310CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DC1310CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
DC1310GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
DC1310CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
DC1310BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, необхідно ознайомитись з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.