

NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.no



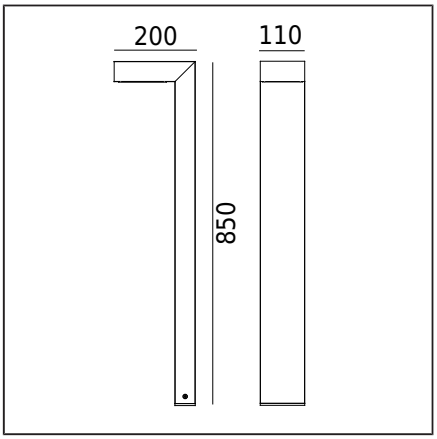

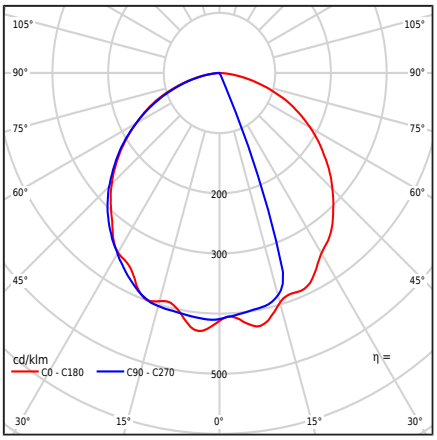

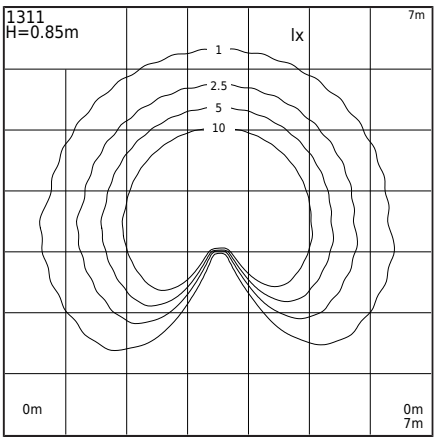

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo směřující dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se současným designem. Pro osvětlení soukromých oblastí a dalších architektonických konceptů. Svítidlo vyžaduje externí napájecí zdroj. LED modul vhodný pro stmívání.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø8mm, rozteč 18x50mm. V souladu s přiloženým návodem k montáži. Ostatní doplňky je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 2x4mm². Průměr kulatého kabelu: ø5...12mm
Typ světelného zdroje	LED modul DC24V, vyžaduje externí zdroj napájení [napájecí zdroj se stabilizací napětí] Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Ovládání osvětlení	Výběr vhodného napájecího zdroje a provedení instalace osvětlení by mělo být prováděno pouze osobou s potřebnými kvalifikacemi a v souladu s platnými předpisy.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,01kg / 4,36kg
Rozměry krabice [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,2W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1064lm
Světelný tok svítidla	533lm
Svítivost svítidla	231cd
Účinnost svítidla	62,7lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+50°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3081XX0009	Montážní adaptér
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

99ZX0009	Údržbová sada pro svítidla
ZN06131100	Stínítko - servisní sada
ZN1311zx0A14	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte instrukce přiložené ke svítidlu. Instalaci a servisní práce musí provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlení je na požádání klienta poskytováno další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER DC24V DC1311



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DC1311CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DC1311BL	ČERNÁ	9005
DC1311CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
DC1311GR	GRAFIT	7016
DC1311AL	HLINÍK	9006
DC1311CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DC1311GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte instrukce přiložené ke svítidlu. Instalaci a servisní práce musí provádět osoba s odpovídajícími oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlení je na požádání klienta poskytováno další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje kvalitu svítidla.