

# NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.fr

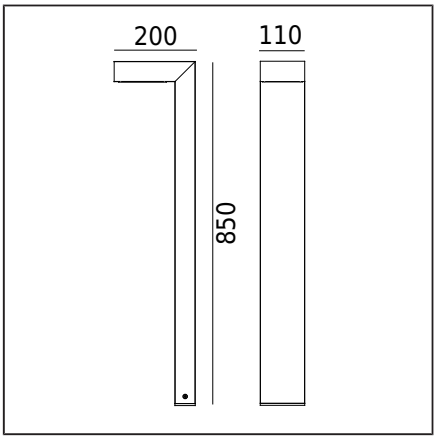

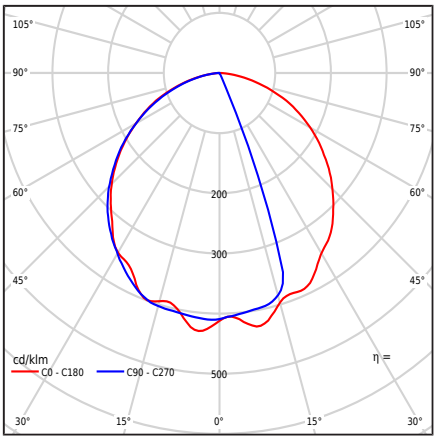


## Type de luminaire
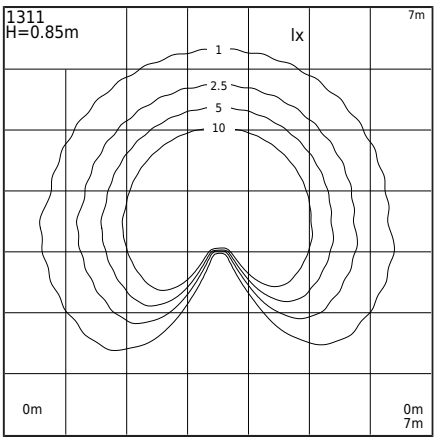
| | |
|---|---|
| Type de luminaire | Luminaire de poteau. |
| Répartition photométrique | Lumière dirigée vers le bas. |
| Caractéristiques du luminaire | Une luminaire au design contemporain.<br>Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux.<br>La luminaire nécessite une alimentation externe.<br>Module LED adapté à la gradation. |

## Informations générales

| | |
|---|---|
| Matériaux | Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM. |
| Instructions de montage | Fixation du luminaire : 4 trous ø8mm, écartement 18x50mm.<br>Conformément aux instructions de montage fournies.<br>Les autres accessoires doivent être achetés séparément. |
| Connecteur | Bornes de connexion : max 2x4mm²,<br>possibilité de raccordement en boucle maximum 2x4mm².<br>Diamètre câble rond : ø5...12mm |
| Type de source lumineuse | Module LED DC24V, nécessite une source d'alimentation externe [bloc d'alimentation avec stabilisation de tension]<br>Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel. |
| Contrôle de l'éclairage | Le choix de l'alimentation électrique appropriée et l'exécution de l'installation d'éclairage doivent être effectués uniquement par une personne possédant les qualifications nécessaires et conformément aux réglementations en vigueur. |
| Poids du luminaire net / brut | 4,01kg / 4,36kg |
| Dimensions du carton [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Dimensions du luminaire [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| 2 modules LED | Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Fiche produit) |
| Puissance racordée de la source lumineuse | 7,2W |
| Puissance racordée du luminaire | 8,5W |
| Flux lumineux de la source lumineuse | 1064lm |
| Flux lumineux du luminaire | 533lm |
| Intensité lumineuse du luminaire | 231cd |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 62,7lm/W |
| ULOR | 0% |
| Température de couleur | 3000K |
| Cohérence chromatique | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Menace photobiologique LED | RG0 |
| Température de référence | +25°C |
| Plage de temp. de fonctionnement ambiante | -30...+50°C |
| Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL | |
| Évaluation BUG | B0-U1-G0 |

## Accessoires Vendu séparément

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancre à bétonner |
| 3081XX0009 | Adaptateur de montage |
| 3090GA0009 | Adaptateur de montage |
| 1909GA0010 | Adaptateur pour fondation en béton |
| 1908GA0009 | Ancrage au sol |

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

# ASKER DC24V DC1311






## Pièces détachées

| | |
|---|---|
| 99ZX0009 | Kit d'entretien pour luminaires |
| ZN06131100 | Abat-jour - kit de service |
| ZN1311zx0A14 | Kit de service |

## Fichiers à télécharger

| | |
|---|---|
| Fichiers photométriques format LTD | Fichiers photométriques format IES |
| Manuel | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Index

| Index | Couleur | RAL |
|---|---|---|
| DC1311CS | ACIER CORTEN | env. 8011 |
| DC1311AL | ALUMINIUM | 9006 |
| DC1311GR | GRAPHITE | 7016 |
| DC1311GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| DC1311SV | NOIR | 9005 |
| DC1311CB | TERRACOTTA | 8004 |
| DC1311CG | VERT AMANDE | 7033 |

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.