

# NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.no

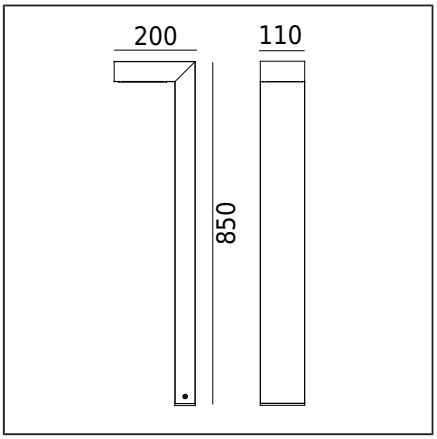

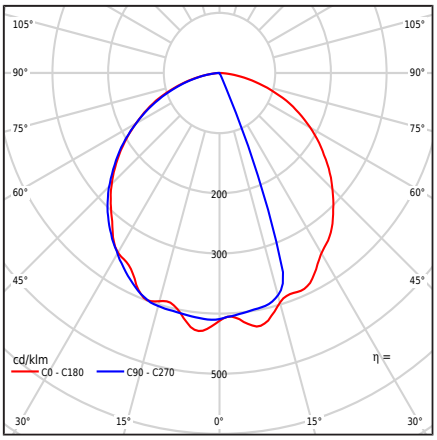


## Lámpatest típusa
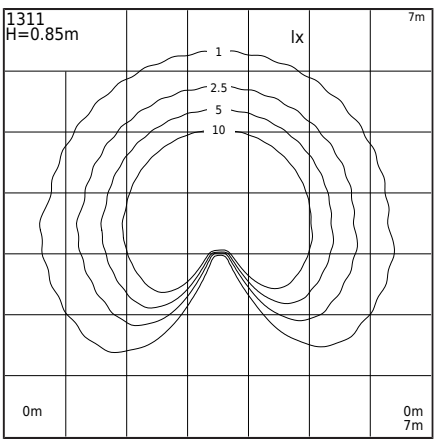
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Lefelé irányított fény. |
| A lámpatest jellemzői | Egy lámpatest modern dizájnnal.<br>Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására.<br>A lámpatest külső tápegységet igényel.<br>LED modul, amely alkalmas a fényerő szabályozására. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | Rögzítés: 4 lyuk ø8mm, távolság 18x50mm.<br>A mellékelt telepítési utasítás szerint.<br>A többi tartozékot külön kell megvásárolni. |
| Terminál | Kapocslépcsúszók: max 2x4mm²,<br>aljzat ismétlése maximálisan 2x4mm².<br>Kerek kábel átmérő: ø5...12mm |
| A fényforrás típusa | LED-modul DC24V, külső áramforrást igényel [feszültségszabályozott tápegység]<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | A megfelelő tápegység kiválasztása és a világítási rendszer telepítése csak a szükséges képesítéssel rendelkező személy által történhet, a hatályos előírásoknak megfelelően. |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 4,01kg / 4,36kg |
| Doboz méretei [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| 2 LED modulok | Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Adatlap) |
| Fényforrás teljesítmény | 7,2W |
| Lámpatest teljesítmény | 8,5W |
| Lámpa fényáram | 1064lm |
| Világító fényáram | 533lm |
| A lámpatest fényerőssége | 231cd |
| A lámpatest hatékonysága | 62,7lm/W |
| ULOR | 0% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| LED fotobiológiai veszély | RG0 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -30...+50°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

| | |
|---|---|
| BUG értékelés | B0-U1-G0 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Horgonyr a betonozáshoz |
| 3081XX0009 | Szerelőadapter |
| 3090GA0009 | Szerelőadapter |
| 1909GA0010 | Adapter beton alaphoz |
| 1908GA0009 | Talajhorgony |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| 99ZX0009 | Karbantartó készlet világítótestekhez |
| ZN06131100 | Lámpabúra - szervizkészlet |
| ZN1311zx0A14 | Szervizkészlet |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A beszerelést és karbantartási munkákat a megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően, további információk a vásárlói igény szerint állnak rendelkezésre. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

# ASKER DC24V DC1311



## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| DC1311AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| DC1311CS | CORTEN ACÉL | kb. 8011 |
| DC1311BL | FEKETE | 9005 |
| DC1311GR | GRAFIT | 7016 |
| DC1311CB | RÉZBRONZ | 8004 |
| DC1311GB | SZÜRKE BÉZS | 7006 |
| DC1311CG | SZÜRKE CEMENT | 7033 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A beszerelés megkezdése előtt, kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A beszerelést és karbantartási munkákat a megfelelő jogosítványokkal és képesítésekkel rendelkező személy végezze, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően, további információk a vásárlói igény szerint állnak rendelkezésre. A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.