

NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.no



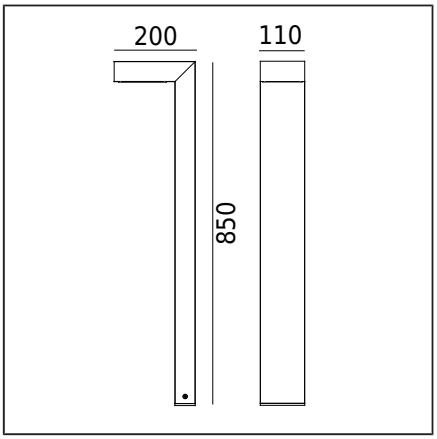

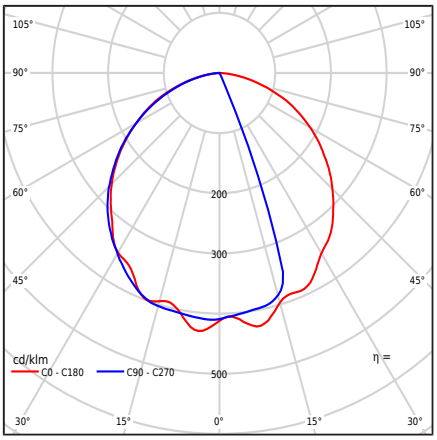

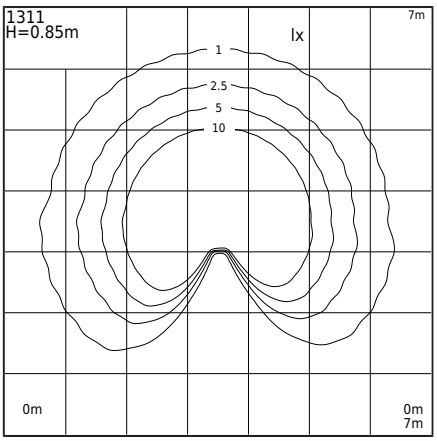

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения приватных территорий и других архитектурных концепций. Светильник требует внешнего источника питания. Светодиодный модуль, подходящий для затемнения.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, расстояние 18x50мм. Согласно прилагаемой инструкции по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 2x4мм², возможность подключения светильника циклически макс 2x4мм². Диаметр круглого кабеля: ø5...12мм
Тип источника света	Светодиодный модуль DC24V, требует внешнего источника питания [блок питания со стабилизацией напряжения]
Управление светом	Выбор подходящего блока питания и выполнение установки освещения должны выполняться только лицом с необходимыми квалификациями и в соответствии с действующими правилами.
Вес светильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Размеры коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Размеры светильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	7,2W
Мощность светильника	8,5W
Лампа светового потока	1064lm
Световой световой поток	533lm
Сила света светильника	231cd
Эффективность светильника	62,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG0
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...+50°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. / EPREL

Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3081XX0009	Монтажный адаптер
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

99ZX0009	Набор для обслуживания светильников
ZN06131100	Абажур - сервисный комплект
ZN1311zx0A14	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом, обладающим соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Ввиду динамичного развития технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER DC24V DC1311



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
DC1311AL	АЛЮМИНИЙ	9006
DC1311GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DC1311CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
DC1311CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
DC1311GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
DC1311CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
DC1311BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны выполняться лицом, обладающим соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. Ввиду динамичного развития технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.