

NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.no



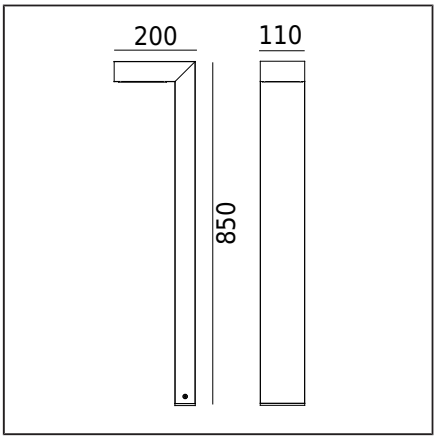

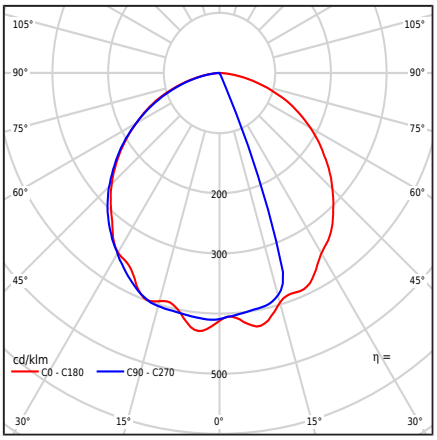

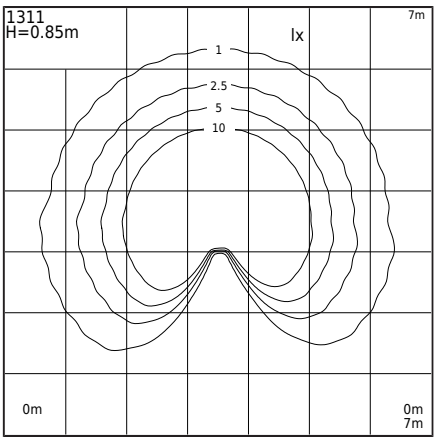

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій. Світильник потребує зовнішнього блоку живлення. Світлодіодний модуль, що підходить для димування.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø8 мм, відстань 18x50 мм. Згідно з включеними інструкціями з установки. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс 2x4мм², можливість підключення світильника макс 2x4мм². Діаметр круглого кабелю: ø5...12мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль DC24V, вимагає зовнішнього джерела живлення [блок живлення зі стабілізацією напруги] Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Вибір відповідного джерела живлення та виконання освітлювальної установки має здійснюватися лише особою з необхідною кваліфікацією та відповідно до чинних нормативів.
Вага світильника нетто / брутто	4,01kg / 4,36kg
Розміри коробки [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Розміри світильника [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Згідно з дизайном.
Потужність джерела світла	7,2W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1064lm
Світловий потік світильника	533lm
Світлова інтенсивність світильника	231cd
Ефективність світильника	62,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+50°C
Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL	
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3081XX0009	Монтажний адаптер
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, додані до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, у відповідності до чинних регламентів. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER DC24V DC1311



Запасні частини

99ZX0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZN06131100	Абажур - сервісний комплект
ZN1311zx0A14	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
DC1311AL	АЛЮМІНІЙ	9006
DC1311GR	ГРАФІТ	7016
DC1311CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DC1311CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
DC1311GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
DC1311CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
DC1311BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, додані до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, у відповідності до чинних регламентів. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.