

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



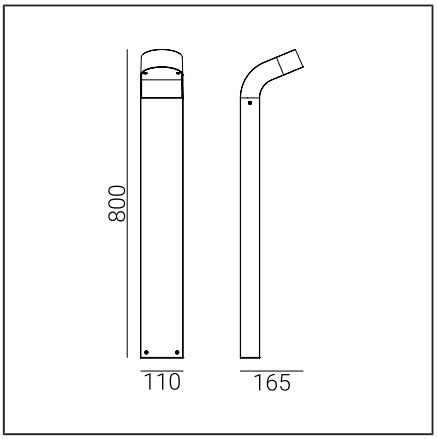

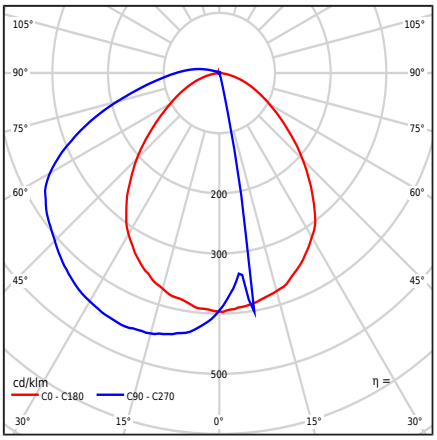

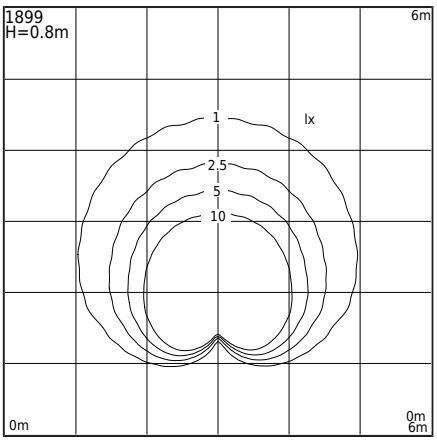

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení soukromých oblastí a jiných architektonických konceptů. Svítidlo vyžaduje externí napájecí zdroj. LED modul přizpůsobený pro stmívání.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø7mm s roztečí 18x50mm. Podle přiloženého návodu k montáži. Další příslušenství je nutné zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 4x4mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 2x4mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem max ø5...12mm.
Typ světelného zdroje	LED modul DC24V, vyžaduje externí zdroj napájení [napájecí zdroj se stabilizací napětí] Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Ovládání osvětlení	Výběr vhodného napájecího zdroje a provedení instalace osvětlení by mělo být prováděno pouze osobou s potřebnými kvalifikacemi a v souladu s platnými předpisy.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2kg / 2,39kg
Rozměry krabice [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Rozměry svítidla [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,2W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	1024lm
Světelný tok svítidla	435lm
Svítivost svítidla	198cd
Účinnost svítidla	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+50°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	"B0-U1-G0"

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3081XX0009	Montážní adaptér
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
1906ZX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

99ZX0009	Údržbová sada pro svítidla
ZN06190001	Stínítko - servisní sada
ZN1899zx0A09	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže byste se měli seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

MOLDE DC24V DC1899

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DC1899CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DC1899BL	ČERNÁ	9005
DC1899CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
DC1899GR	GRAFIT	7016
DC1899AL	HLINÍK	9006
DC1899CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DC1899GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže byste se měli seznámit s pokyny přiloženými k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na přání zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.