

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.fr



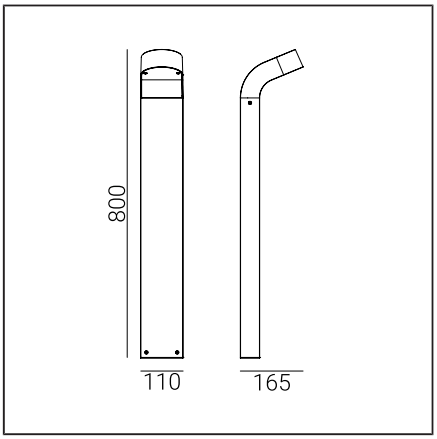

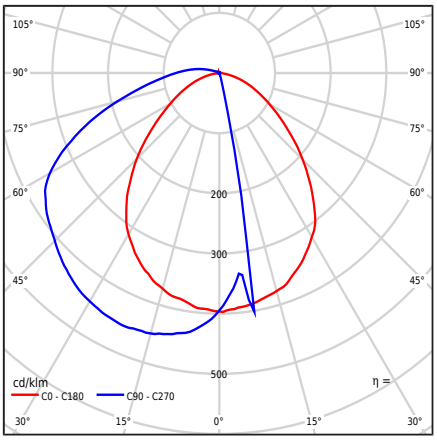

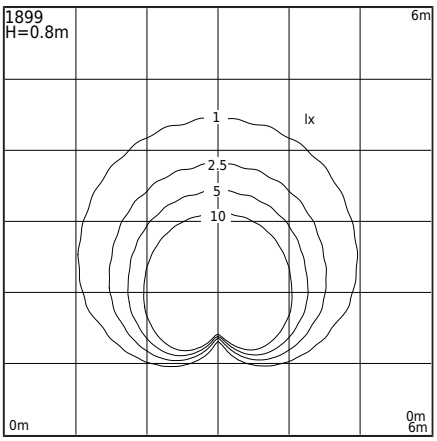

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour l'éclairage des espaces privés et d'autres concepts architecturaux. Le luminaire nécessite une alimentation externe. Module LED adapté à la gradation.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous ø7mm entraxe 18x50mm. Conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 4x4mm², possibilité de connecter l'appareil en boucle max 2x4mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre max ø5...12mm.
Type de source lumineuse	Module LED DC24V, nécessite une source d'alimentation externe [bloc d'alimentation avec stabilisation de tension] Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le choix de l'alimentation électrique appropriée et l'exécution de l'installation d'éclairage doivent être effectués uniquement par une personne possédant les qualifications nécessaires et conformément aux réglementations en vigueur.
Poids du luminaire net / brut	2kg / 2,39kg
Dimensions du carton [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Dimensions du luminaire [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	7,2W
Puissance racordée du luminaire	7,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1024lm
Flux lumineux du luminaire	435lm
Intensité lumineuse du luminaire	198cd
Efficacité lumineuse du luminaire	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-30...+50°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Évaluation BUG	"B0-U1-G0"

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3081XX0009	Adaptateur de montage
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
1906ZX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, vous devez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

MOLDE DC24V DC1899

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Pièces détachées

99ZX0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZN06190001	Abat-jour - kit de service
ZN1899zx0A09	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
DC1899CS	ACIER CORTEN	env. 8011
DC1899AL	ALUMINIUM	9006
DC1899GR	GRAPHITE	7016
DC1899GB	GRIS BEIGE	7006
DC1899SV	NOIR	9005
DC1899CB	TERRACOTTA	8004
DC1899CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, vous devez vous familiariser avec les instructions fournies avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.