

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



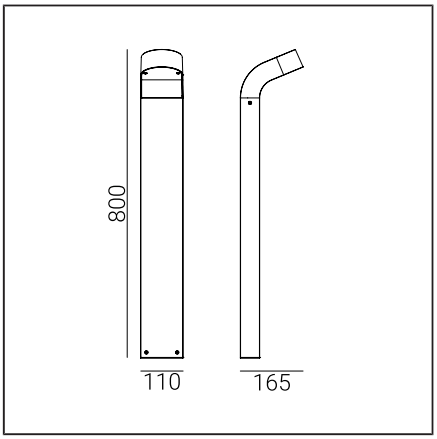

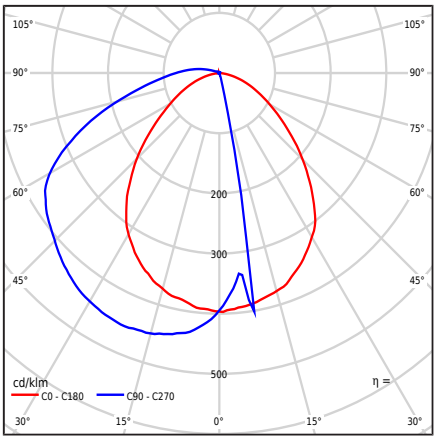

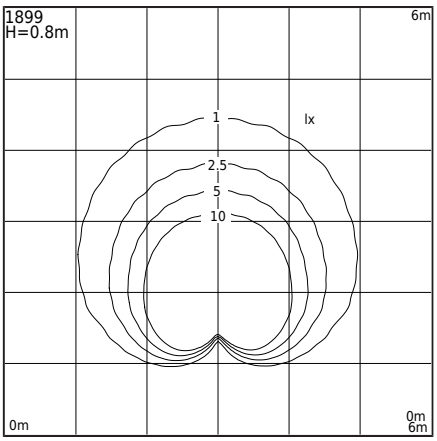

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Μία φωτιστική συσκευή με σύγχρονη σχεδίαση. Για τον φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Η συσκευή απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Προσαρμοσμένη μονάδα LED για φωτεινότητα.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 4 οπές ø7mm με απόσταση 18x50mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν χωριστά.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγ. 4x4mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγ. 2x4mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο μέγ. ø5...12mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED DC24V, απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας [τροφοδοτικό με σταθεροποίηση τάσης] Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Η επιλογή του κατάλληλου τροφοδοτικού και η εκτέλεση της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2kg / 2,39kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	7,2W
Ισχύς φωτιστικού	7,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1024lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	435lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	198cd
Απόδοση του φωτιστικού	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-30...+50°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Βαθμολογία BUG	"B0-U1-G0"

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
1906ZX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

99ZX0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZN06190001	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
ZN1899zx0A09	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

MOLDE DC24V DC1899

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DC1899CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
DC1899AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
DC1899GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
DC1899GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
DC1899BL	ΜΑΎΡΟ	9005
DC1899CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
DC1899CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.