

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



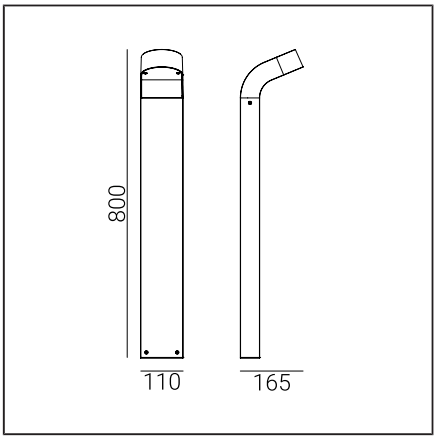

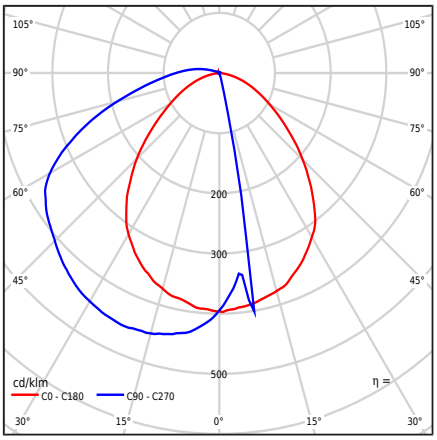

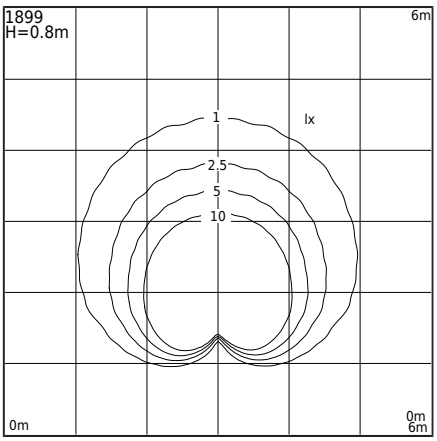

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy modern kialakítású lámpatest. Privát területek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. A lámpatest külső tápegységet igényel. Dimmelihető LED modul.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest szerelése: 4 furat ø7mm távolság 18x50mm. A mellékelt szerelési utasításnak megfelelően. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 4x4mm², lehetőség világítótest hurokban való csatlakoztatására max 2x4mm². Kábel kerek burkolatban, átmérő max ø5...12mm.
A fényforrás típusa	LED-modul DC24V, külső áramforrást igényel [feszültségszabályozott tápegység] Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A megfelelő tápegység kiválasztása és a világítási rendszer telepítése csak a szükséges képesítéssel rendelkező személy által történhet, a hatályos előírásoknak megfelelően.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2kg / 2,39kg
Doboz méretei [cm]	82cm x 17cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	7,2W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	1024lm
Világító fényáram	435lm
A lámpatest fényerőssége	198cd
A lámpatest hatékonysága	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3081XX0009	Szerelőadapter
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
1906ZX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

99ZX0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZN06190001	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN1899zx0A09	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a szerelést, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

MOLDE DC24V DC1899

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
DC1899AL	ALUMÍNIUM	9006
DC1899CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
DC1899BL	FEKETE	9005
DC1899GR	GRAFIT	7016
DC1899CB	RÉZBRONZ	8004
DC1899GB	SZÜRKE BÉZS	7006
DC1899CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt elkezdené a szerelést, ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél számára. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.