

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.it



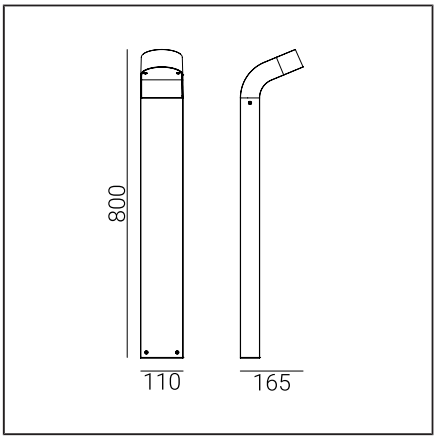

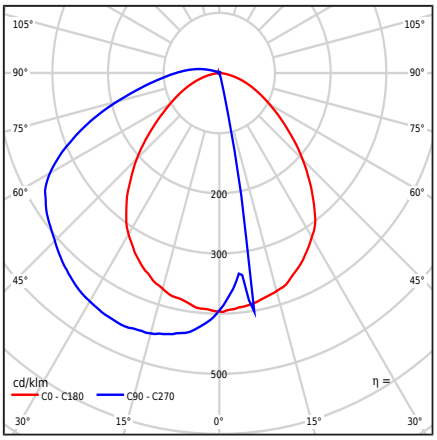

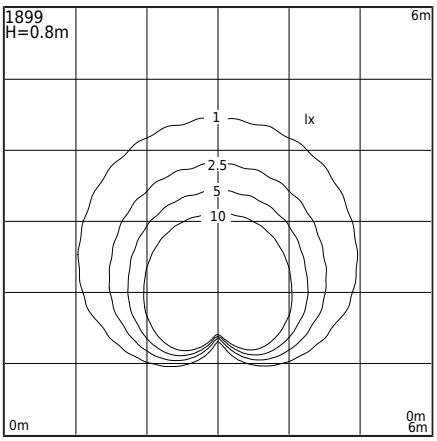

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design contemporaneo. Per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici. L'apparecchio richiede un'alimentazione esterna. Modulo LED adatto alla dimmerazione.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio del lampadario: 4 fori ø7mm con interasse 18x50mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 4x4mm², opzione per collegare l'apparecchio in un loop max 2x4mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro max ø5...12mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED DC24V, richiede una fonte di alimentazione esterna [alimentatore con stabilizzazione della tensione] Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Controllo della luce	La scelta dell'alimentatore appropriato e l'esecuzione dell'installazione dell'illuminazione devono essere effettuate solo da una persona con le qualifiche necessarie e in conformità con le normative vigenti.
Peso apparecchio netto / lordo	2kg / 2,39kg
Dimensioni della scatola [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Dimensioni del luminaire [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	7,2W
Potenza del lume.	7,2W
Flusso luminoso della lampada	1024lm
Flusso luminoso del luminare	435lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	198cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-30...+50°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica A-G D / EPREL

Valutazione BUG	"B0-U1-G0"

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3081XX0009	Adattatore di montaggio
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
1906ZX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

99ZX0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZN06190001	Paralume - kit di servizio
ZN1899zx0A09	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

MOLDE DC24V DC1899

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
DC1899CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
DC1899AL	ALLUMINIO	9006
DC1899GR	GRAFITE	7016
DC1899GB	GRIGIO BEIGE	7006
DC1899CG	GRIGIO CEMENTO	7033
DC1899CB	MARRONE RAME	8004
DC1899BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario familiarizzare con le istruzioni allegate al corpo illuminante. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.