

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



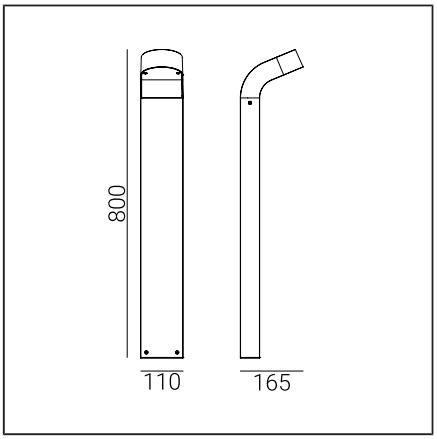

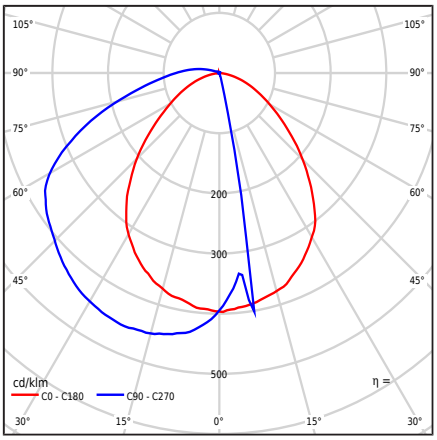

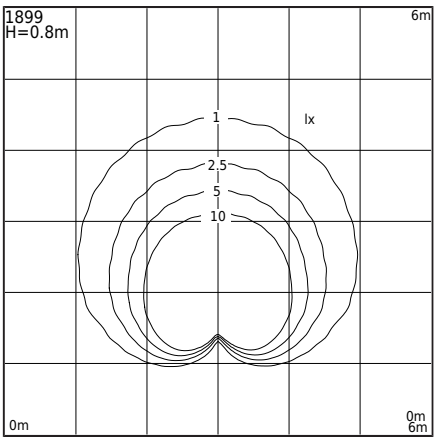

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. A luminária requer uma fonte de alimentação externa. Módulo LED adaptado para dimming.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø7mm espaçamento 18x50mm. De acordo com as instruções de instalação anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 4x4mm², opção de conectar a luminária em loop máx. 2x4mm². Cabo em capa redonda com diâmetro máx. ø5...12mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED DC24V, requer uma fonte de alimentação externa [fonte de alimentação com estabilização de tensão] Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2kg / 2,39kg
Dimensões da caixa [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Dimensões da luminária [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	De acordo com o design.
Potência da fonte de luz	7,2W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	1024lm
Fluxo luminoso do luminária	435lm
Intensidade luminosa do luminária	198cd
Eficiência do luminária	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Temperatura de cor	2700K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-30...+50°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	"B0-U1-G0"

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3081XX0009	Adaptador de montagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
1906ZX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

99ZX0009	Kit de manutenção para luminárias
ZN06190001	Abajur - kit de serviço
ZN1899zx0A09	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos aparelhos, é um fenómeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.

MOLDE DC24V DC1899

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Índices

Índice	Cor	RAL
DC1899CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
DC1899AL	ALUMÍNIO	9006
DC1899GB	CINZA BEGE	7006
DC1899CG	CINZA CIMENTO	7033
DC1899CB	COPPER BROWN	8004
DC1899GR	GRAFITE	7016
DC1899BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de começar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer nos aparelhos, é um fenómeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho.