

NORLYS MOLDE DC24V DC1899


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1899XX0A09
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



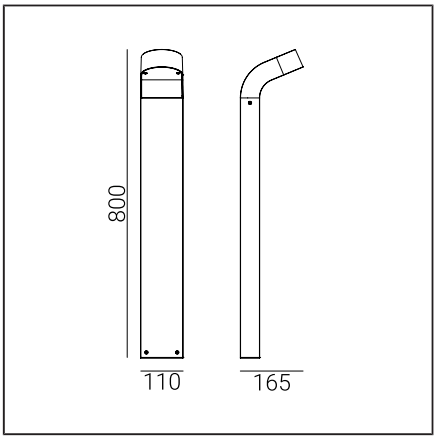

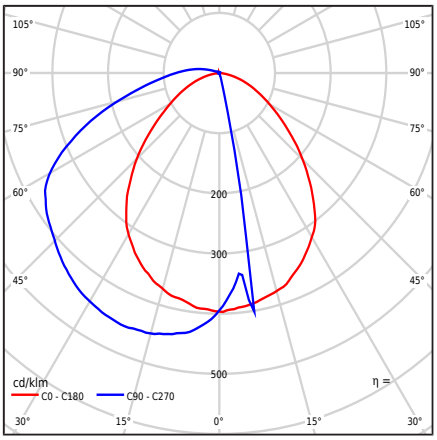

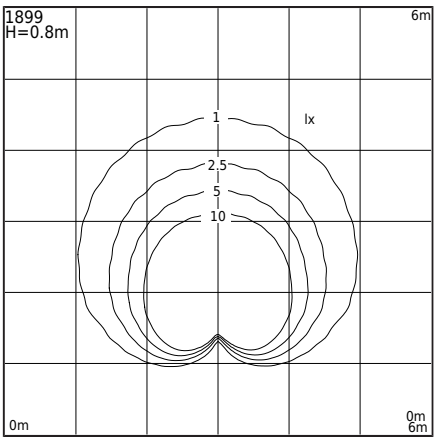

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций. Светильник требует внешнего блока питания. Светодиодный модуль, адаптированный для затемнения.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø7 мм с расстоянием 18x50 мм. Согласно приложенной инструкции по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные зажимы: макс. 4x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 2x4мм². Кабель в круглой оболочке с диаметром макс. ø5...12мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль DC24V, требует внешнего источника питания [блок питания со стабилизацией напряжения]
Управление светом	Выбор подходящего блока питания и выполнение установки освещения должны выполняться только лицом с необходимыми квалификациями и в соответствии с действующими правилами.
Вес светильника нетто / брутто	2kg / 2,39kg
Размеры коробки [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Размеры светильника [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	7,2W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	1024lm
Световой световой поток	435lm
Сила света светильника	198cd
Эффективность светильника	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG0
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...+50°C
Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3081XX0009	Монтажный адаптер
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

99ZX0009	Набор для обслуживания светильников
ZN06190001	Абажур - сервисный комплект
ZN1899zx0A09	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к осветительному прибору. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества прибора.

MOLDE DC24V DC1899

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Индексы

Индекс	цвет	RAL
DC1899AL	АЛЮМИНИЙ	9006
DC1899GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DC1899CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
DC1899CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
DC1899GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
DC1899CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
DC1899BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к осветительному прибору. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества прибора.