

NORLYS MOLDE DC24V DC1901


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1901XX0A13
16.09.2026 v.13.8
www.norlys.no



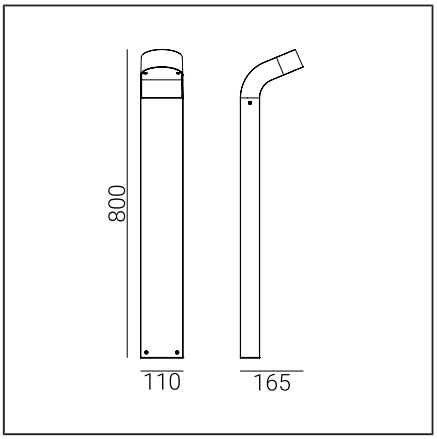

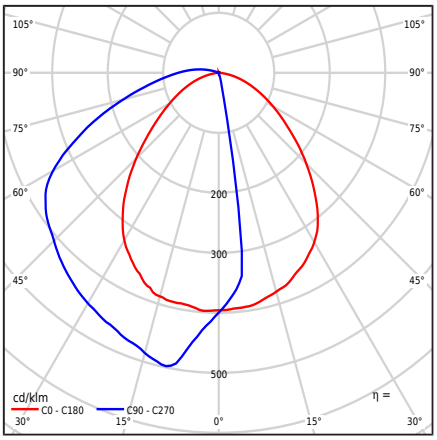

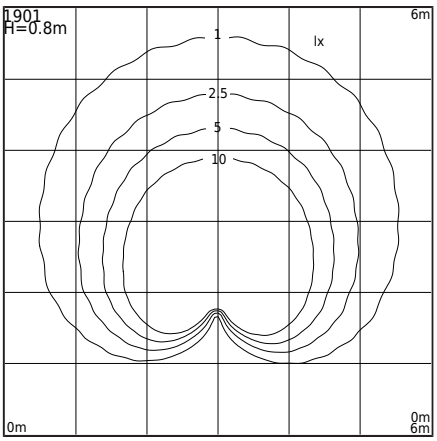

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Moderne designarmatur. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter. Armaturet kræver en ekstern strømforsyning. LED-modul egnet til dæmpning.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø7mm afstand 18x50mm. I henhold til den vedlagte installationsvejledning. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 4x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks 2x4mm². Kabel med rund kappe med en diameter på maks ø5...12mm.
Type af lyskilde	LED-modul DC24V, kræver en ekstern strømkilde [spændingsstabiliseret strømforsyning] Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Lysstyring	Valg af passende strømforsyning og udførelse af belysningsinstallation bør kun udføres af en person med de nødvendige kvalifikationer og i overensstemmelse med gældende forskrifter.
Armaturens vægt netto / brutto	2kg / 2,39kg
Boksdimensioner [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Luminaiemål [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	7,2W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	1064lm
Luminaires lysstrøm	505lm
Lysintensitet for armaturet	252cd
Effektivitet af armaturet	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...+50°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

99ZX0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZN06190001	Lampeskærm - servicekit
ZN1898XX0A09	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer — Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, skal du læse den vejledning, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

MOLDE DC24V DC1901

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Indekser

Indeks	Farve	RAL
DC1901AL	ALUMINIUM	9006
DC1901CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
DC1901GB	GRÅ BEIGE	7006
DC1901CG	GRÅ CEMENT	7033
DC1901GR	GRAFIT	7016
DC1901CB	KOBBERBRONZE	8004
DC1901BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, skal du læse den vejledning, der følger med armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.