

NORLYS MOLDE DC24V DC1901


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1901XX0A13
16.09.2026 v.13.8
www.norlys.no



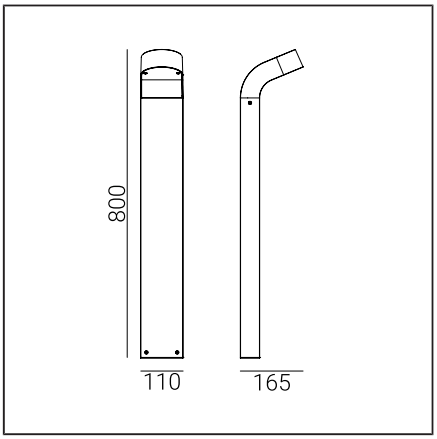

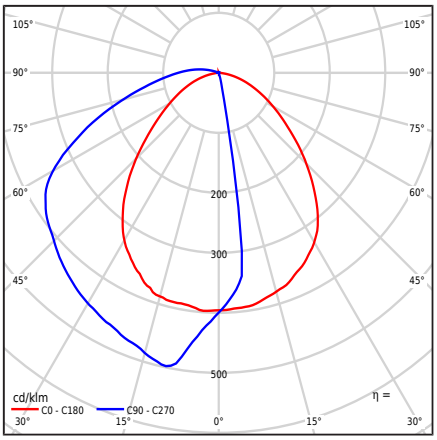

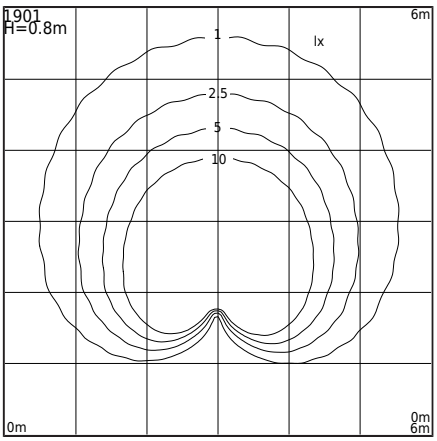

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga lamp. Eraterritooriumide ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks. Valgusti vajab välist toiteallikat. LED-moodul, mis sobib hämaraks reguleerimiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitus: 4 auku ø7mm, vahe 18x50mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile. Ülejäänud lisatarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 4x4mm², valgusti ühendamise võimalus ahelasse max 2x4mm². Ümarate omadustega vaipkestaga kaabel maksimaalse läbimõõduga ø5...12mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul DC24V, vajab välist toiteallikat [pingestabiliseeritud toiteplokk] Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valguse juhtimine	Sobiva toiteallika valimine ja valgustusinstallatsiooni teostamine peaks toimuma ainult isiku poolt, kellel on vajalikud kvalifikatsioonid ja vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgusti kaal neto / bruto	2kg / 2,39kg
Kasti mõõtmed [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valgusti mõõtmed [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	7,2W
Valgusti võimsus	7,2W
Lambi valgusvoog	1064lm
Valgusti valgusvoog	505lm
Valgusti valgustugevus	252cd
Valgusti tõhusus	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-30...+50°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid D / EPREL	
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3081XX0009	Paigaldusadapter
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
1906ZX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

99ZX0009	Hoolduskomplekt valgustitele
ZN06190001	Lambivari - hoolduskomplekt
ZN1898XX0A09	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasas oleva juhendiga. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

MOLDE DC24V DC1901

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
DC1901AL	ALUMIINIUM	9006
DC1901CS	CORTEN TERAS	umb. 8011
DC1901GR	GRAFIIT	7016
DC1901GB	HALL BEIGE	7006
DC1901BL	MUST	9005
DC1901CG	TSEMENDIHALL	7033
DC1901CB	VASKPRUUN	8004

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasas oleva juhendiga. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.