

NORLYS MOLDE DC24V DC1901


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1901XX0A13
16.09.2026 v.13.8
www.norlys.no



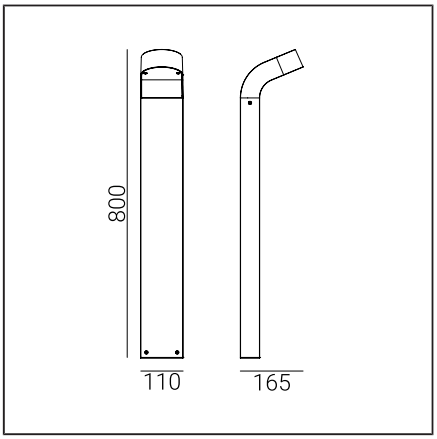

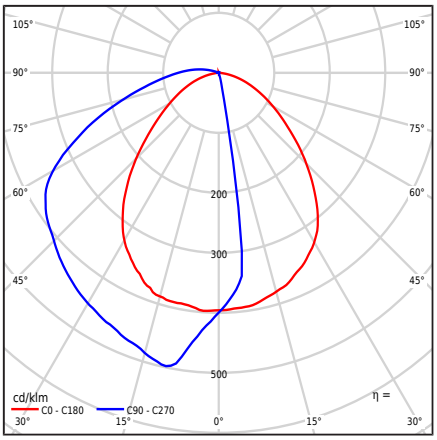

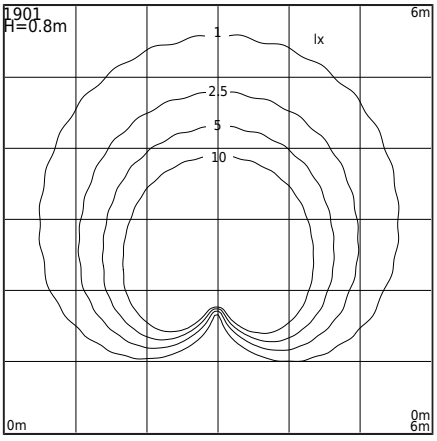

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Nykyajan muotoilun valaisin. Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Valaisin vaatii ulkoisen virtalähteen. LED-moduuli sopii himmennykseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisinkiinnitys: 4 reikää ø7mm väli 18x50mm. Asennusohjeiden mukaan. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks 4x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukassa maks 2x4mm². Pyöreän vaipan omaava kaapeli, jonka halkaisija on max ø5...12mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli DC24V, vaatii ulkoisen virtalähteen [jännitteensäädöllä varustettu virtalähde] Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valonohjaus	Sopivan virtalähteen valinta ja valaistusjärjestelmän asentaminen tulee suorittaa vain henkilö, joka omaa tarvittavat pätevyydet ja toimii voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2kg / 2,39kg
Laatikon mitat [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Valaisimen mitat [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	7,2W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	1064lm
Valaisimen valovirta	505lm
Valaisimen valovoima	252cd
Valaisimen tehokkuus	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...+50°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3081XX0009	Asennusadapteri
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
1906ZX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

99ZX0009	Huoltosarja valaisimille
ZN06190001	Lampshade - huoltosarja
ZN1898XX0A09	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat kokoonpanon, tutustu valaisimen mukana tulevaan käyttöoppaaseen. Valaisinteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka voi ilmetä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

MOLDE DC24V DC1901

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1901XX0A13
16.09.2026 v.13.8
www.norlys.no

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
DC1901AL	ALUMIINI	9006
DC1901CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
DC1901GR	GRAFIITTI	7016
DC1901GB	HARMAA BEIGE	7006
DC1901CG	HARMAA SEMENTTI	7033
DC1901CB	KUPARIPRONSSI	8004
DC1901BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen kuin aloitat kokoonpanon, tutustu valaisimen mukana tulevaan käyttöoppaaseen.
Valaisinteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka voi ilmetä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.