

NORLYS MOLDE DC24V DC1901


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1901XX0A13
16.09.2026 v.13.8
www.norlys.no



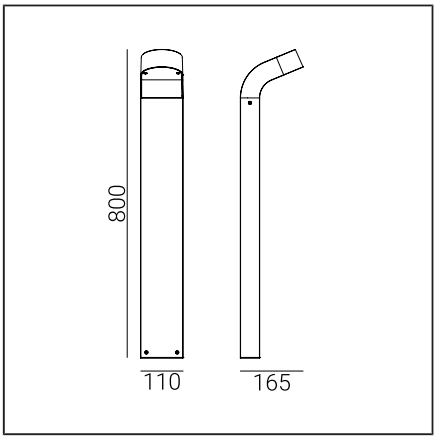

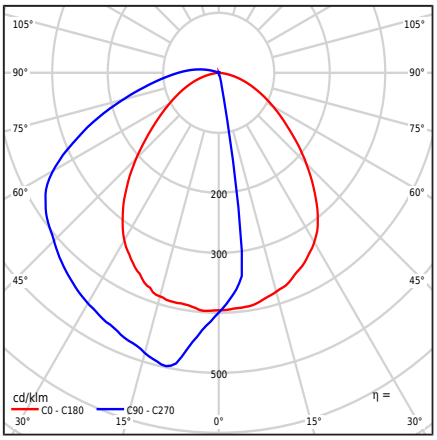

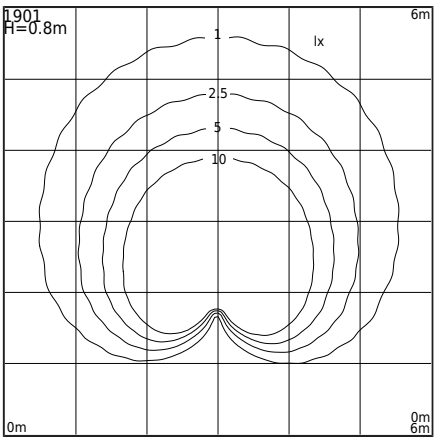

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Aparato de iluminação de design contemporâneo. Para a iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. O aparelho requer uma fonte de alimentação externa. Módulo LED adequado para regulação de intensidade.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Fixação do acessório: 4 furos ø7mm espaçamento 18x50mm. De acordo com as instruções de instalação incluídas. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 4x4mm², opção de conectar o luminário em loop máx 2x4mm². Cabo com revestimento redondo com diâmetro máximo ø5...12mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED DC24V, requer uma fonte de alimentação externa [fonte de alimentação com estabilização de tensão] Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2kg / 2,39kg
Dimensões da caixa [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Dimensões da luminária [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	De acordo com o design.
Potência da fonte de luz	7,2W
Potência do luminário	7,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	1064lm
Fluxo luminoso do luminária	505lm
Intensidade luminosa do luminária	252cd
Eficiência do luminária	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-30...+50°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	"B0-U1-G0"

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3081XX0009	Adaptador de montagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
1906ZX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

99ZX0009	Kit de manutenção para luminárias
ZN06190001	Abajur - kit de serviço
ZN1898XX0A09	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte o manual anexado à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

MOLDE DC24V DC1901

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Índices

Índice	Cor	RAL
DC1901CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
DC1901AL	ALUMÍNIO	9006
DC1901GB	CINZA BEGE	7006
DC1901CG	CINZA CIMENTO	7033
DC1901CB	COPPER BROWN	8004
DC1901GR	GRAFITE	7016
DC1901BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, consulte o manual anexado à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.