

NORLYS MOLDE DC24V DC1901


DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1901XX0A13
16.09.2026 v.13.8
www.norlys.no



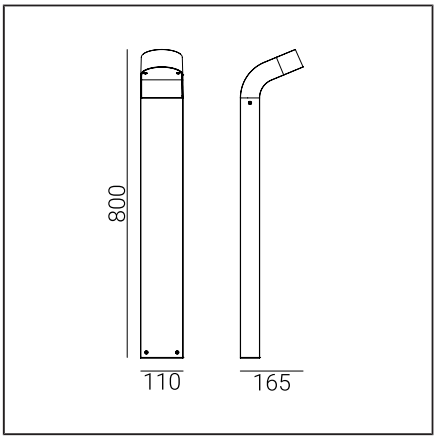

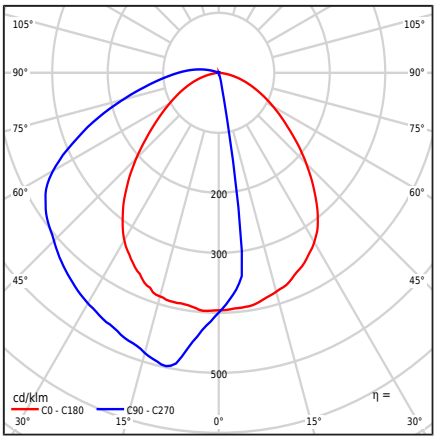

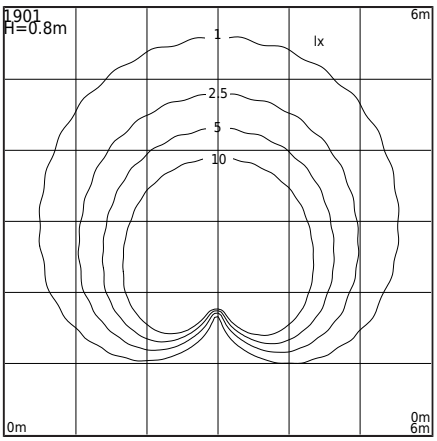

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo moderného dizajnu. Na osvetlenie súkromných oblastí a ďalších architektonických koncepcií. Svietidlo vyžaduje externý napájací zdroj. LED modul vhodný na stmievanie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø7mm rozstup 18x50mm. Podle přiloženého návodu k montáži. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Spojovacie svorky: max 4x4mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x4mm². Kábel s okrúhlym plášťom s priemerom max ø5...12mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul DC24V, vyžaduje externý zdroj napájania [napájací zdroj so stabilizáciou napätia] Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Výber vhodného napájacieho zdroja a realizácia inštalácie osvetlenia by mala byť vykonaná iba osobou s potrebnými kvalifikáciami a v súlade s platnými predpismi.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2kg / 2,39kg
Rozmery krabice [cm]	82cm x 17cm x 12cm
Rozmery svietidla [cm]	80cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	7,2W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	1064lm
Svetelný tok svietidla	505lm
Svetelná intenzita svietidla	252cd
Účinnosť svietidla	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-30...+50°C
Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Hodnotenie BUG	"B0-U1-G0"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3081XX0009	Adaptér na montáž
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
1906ZX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

99ZX0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZN06190001	Tienidlo - servisná súprava
ZN1898XX0A09	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

MOLDE DC24V DC1901

DC24V | Klasa III | IP 54 | IK 07 | LED

Molde DC24V
1901XX0A13
16.09.2026 v.13.8
www.norlys.no

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
DC1901CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
DC1901BL	ČIERNA	9005
DC1901CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
DC1901GR	GRAFIT	7016
DC1901AL	HLINÍK	9006
DC1901CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
DC1901GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.