


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

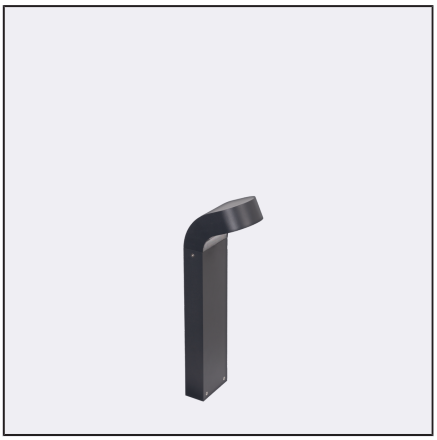

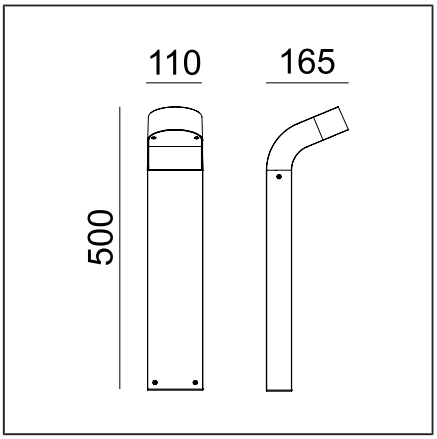

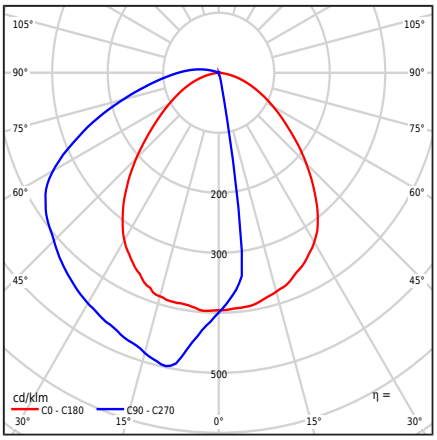

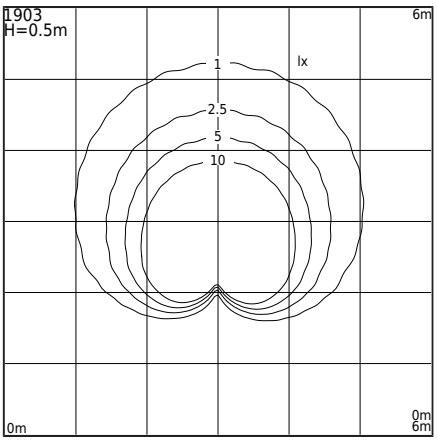

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení soukromých oblastí a jiných architektonických konceptů. Svítidlo vyžaduje externí napájecí zdroj. LED modul je stmívatelný.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø7mm, rozteč 18x50mm. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Konektorové svorky: max 2x2,5mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 2x1,5mm². Kabel v kruhové izolaci s průměrem max ø6...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul DC24V, vyžaduje externí zdroj napájení [napájecí zdroj se stabilizací napětí] Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Ovládání osvětlení	Výběr vhodného napájecího zdroje a provedení instalace osvětlení by mělo být prováděno pouze osobou s potřebnými kvalifikacemi a v souladu s platnými předpisy.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,48kg / 1,8kg
Rozměry krabice [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Rozměry svítidla [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,2W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	1064lm
Světelný tok svítidla	505lm
Svítivost svítidla	252cd
Účinnost svítidla	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+50°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	"B0-U1-G0"

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3081XX0009	Montážní adaptér
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
1906ZX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

99ZX0009	Údržbová sada pro svítidla
ZN06190001	Stínítko - servisní sada
ZN1903XX0A09	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologie osvětlení poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.

MOLDE DC24V DC1903

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DC1903CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DC1903BL	ČERNÁ	9005
DC1903CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
DC1903GR	GRAFIT	7016
DC1903AL	HLINÍK	9006
DC1903CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DC1903GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji technologie osvětlení poskytujeme další informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na kvalitu svítidla.