


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.de

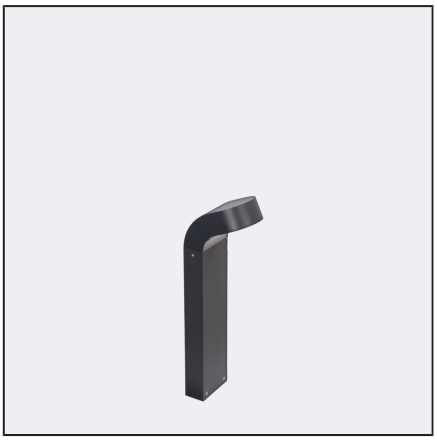

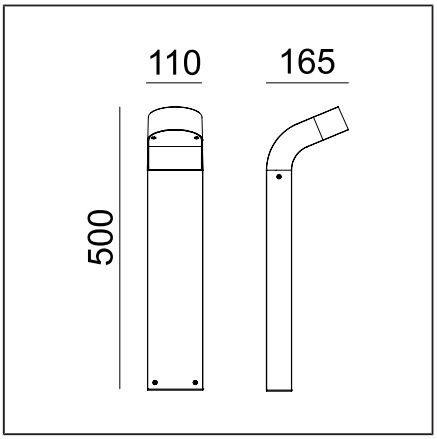

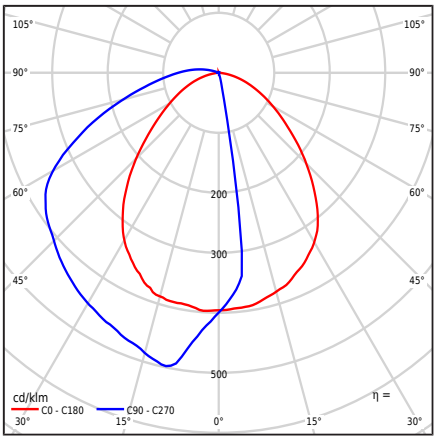

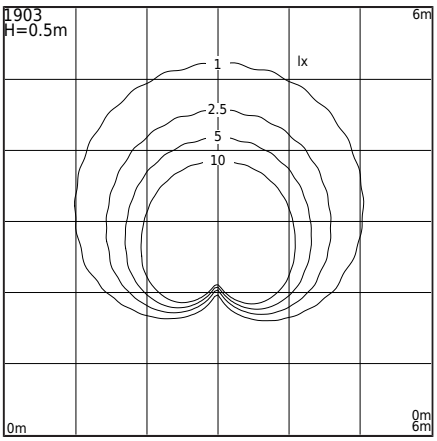

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung von privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten. Die Leuchte erfordert eine externe Stromversorgung. Das LED-Modul ist dimmbar.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø7mm, Abstand 18x50mm. Zusätzliche Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 2x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen max. 2x1,5mm². Kabel in runder Isolierung mit einem Durchmesser von max. ø6...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul DC24V, erfordert eine externe Stromquelle [spannungsstabilisierte Stromversorgung] Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Die Auswahl des passenden Netzteils und die Durchführung der Beleuchtungsinstallation sollte nur von einer Person mit den erforderlichen Qualifikationen und gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Boxabmessungen [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Leuchtenabmessungen [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,2W
Leuchtenleistung	7,2W
Lampenlichtstrom	1064lm
Lichtstrom der Leuchte	505lm
Lichtstärke der Leuchte	252cd
Effizienz der Leuchte	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-30...+50°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	"B0-U1-G0"

Zubehör separat erhältlich

1907ZX0009	Anker zum Einbetonieren
3081XX0009	Montageadapter
3090GA0009	Montageadapter
1909GA0010	Adapter für Betonfundament
1906ZX0009	Montageadapter
1908GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

99ZX0009	Wartungsset für Leuchten
ZN06190001	Lampschirm - Servicekit
ZN1903XX0A09	Service-Set.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der Anleitung vertraut, die mit der Leuchte geliefert wird. Die Montage und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

MOLDE DC24V DC1903

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DC1903AL	ALUMINIUM	9006
DC1903CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
DC1903GR	GRAPHIT	7016
DC1903GB	GRAU BEIGE	7006
DC1903CB	KUPFERBRAUN	8004
DC1903SV	SCHWARZ	9005
DC1903CG	ZEMENTGRAU	7033

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, machen Sie sich bitte mit der Anleitung vertraut, die mit der Leuchte geliefert wird. Die Montage und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.