


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

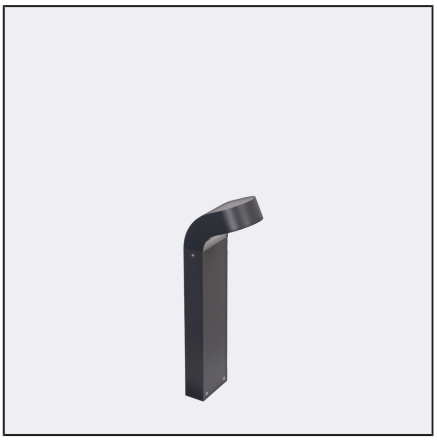

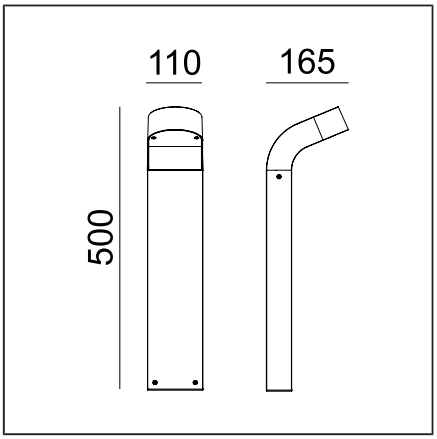

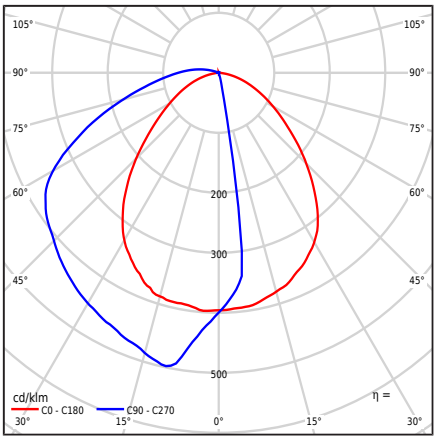

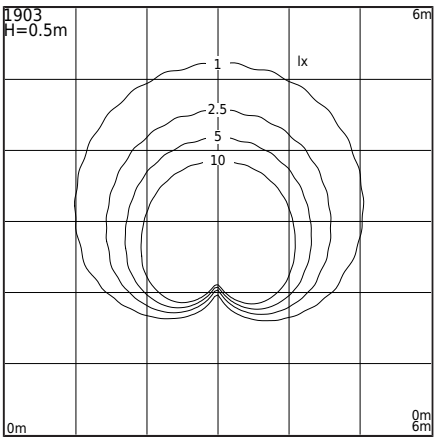

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Un luminario con diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. El luminario requiere una fuente de alimentación externa. El módulo LED es regulable.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Fijación de luminaria: 4 orificios ø7mm, distancia 18x50mm. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: max 2x2,5mm², opción de conectar la luminaria en bucle max 2x1,5mm². Cable en aislamiento redondo con un diámetro de max ø6...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED DC24V, requiere una fuente de alimentación externa [fuente de alimentación estabilizada por tensión] Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Control de luz	La elección del suministro eléctrico adecuado y la ejecución de la instalación de iluminación deben ser realizadas únicamente por una persona con las calificaciones necesarias y de acuerdo con la normativa vigente.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,48kg / 1,8kg
Dimensiones de la caja [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Dimensiones del luminario [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Hoja de datos)
Potencia de la fuente de luz	7,2W
Potencia del luminario	7,2W
Flujo luminoso de la lámpara	1064lm
Flujo luminoso del luminario	505lm
Intensidad luminosa de la luminaria	252cd
Eficiencia de la luminaria	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-30...+50°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética A G D / EPREL

Calificación BUG	"B0-U1-G0"

Accesorios se vende por separado

1907ZX0009	Ancla para hormigonar
3081XX0009	Adaptador de montaje
3090GA0009	Adaptador de montaje
1909GA0010	Adaptador para base de hormigón
1906ZX0009	Adaptador de montaje
1908GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

99ZX0009	Kit de mantenimiento para luminarias
ZN06190001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
ZN1903XX0A09	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar con la instalación, familiarícese con las instrucciones proporcionadas con la luminaria. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente. La condensación que pueda ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

MOLDE DC24V DC1903

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
DC1903CS	ACERO CORTEN	aprox. 8011
DC1903AL	ALUMINIO	9006
DC1903GR	GRAFITO	7016
DC1903GB	GRIS BEIGE	7006
DC1903CG	GRIS CEMENTO	7033
DC1903BL	NEGRO	9005
DC1903CB	PARDO COBRE	8004

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar con la instalación, familiarícese con las instrucciones proporcionadas con la luminaria. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente. La condensación que pueda ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.