


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

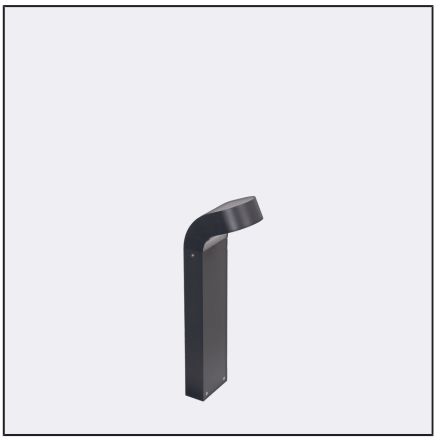

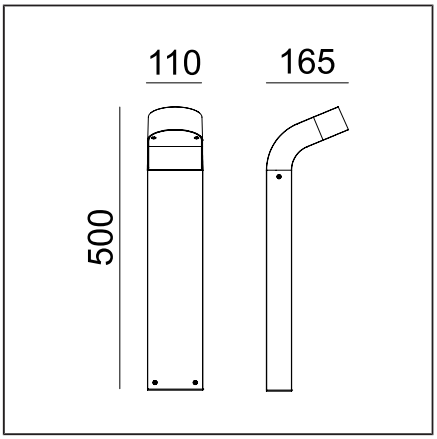

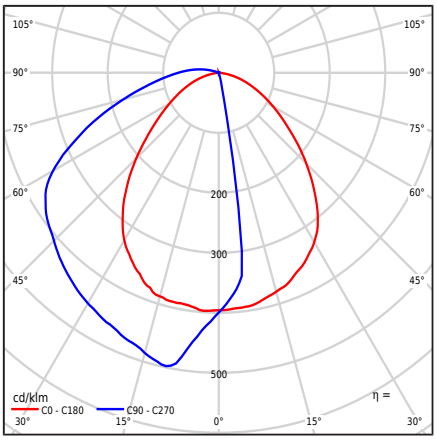

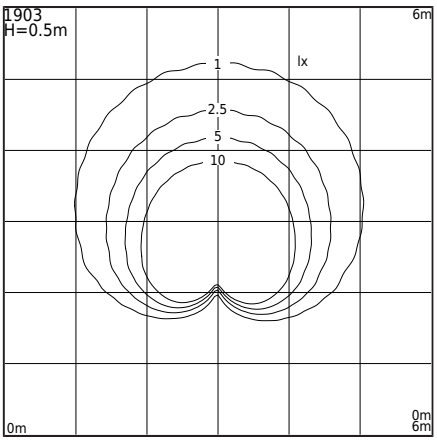

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Valaisin vaatii ulkoisen virtalähteen. LED-moduuli on himmennettävä.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø7mm, väli 18x50mm. Lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liittimet: maks. 2x2,5mm², mahdollisuus yhdistää valaisin silmukkaan maks. 2x1,5mm². Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisija maks. ø6...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli DC24V, vaatii ulkoisen virtalähteen [jännitteensäädöllä varustettu virtalähde] Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valonohjaus	Sopivan virtalähteen valinta ja valaistusjärjestelmän asentaminen tulee suorittaa vain henkilö, joka omaa tarvittavat pätevyydet ja toimii voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,48kg / 1,8kg
Laatikon mitat [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Valaisimen mitat [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	7,2W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	1064lm
Valaisimen valovirta	505lm
Valaisimen valovoima	252cd
Valaisimen tehokkuus	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...+50°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3081XX0009	Asennusadapteri
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
1906ZX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

99ZX0009	Huoltosarja valaisimille
ZN06190001	Lampshade - huoltosarja
ZN1903XX0A09	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Koska valaistusteknologia kehittyy nopeasti, antaa lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondenssi, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

MOLDE DC24V DC1903

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
DC1903AL	ALUMIINI	9006
DC1903CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
DC1903GR	GRAFIITTI	7016
DC1903GB	HARMAA BEIGE	7006
DC1903CG	HARMAA SEMENTTI	7033
DC1903CB	KUPARIPRONSSI	8004
DC1903BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennus ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säädösten mukaisesti. Koska valaistusteknologia kehittyy nopeasti, antaa lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondenssi, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.