


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

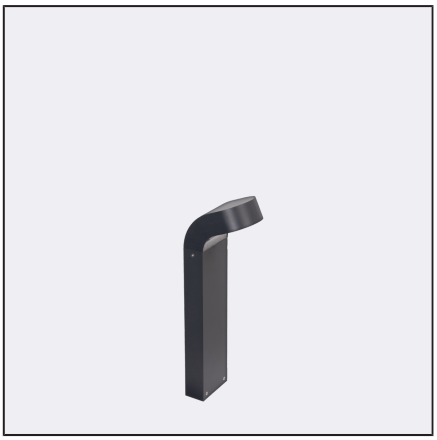

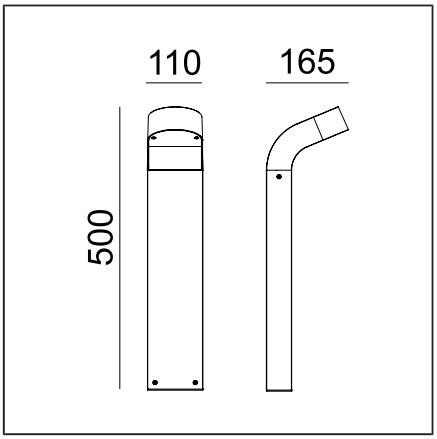

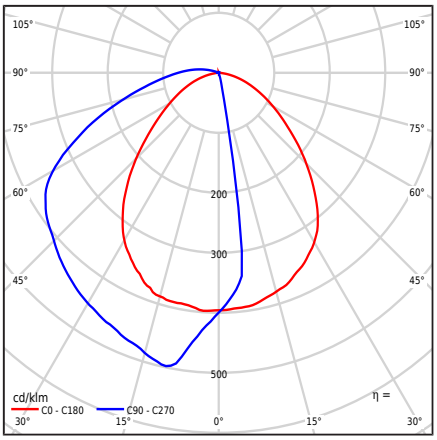

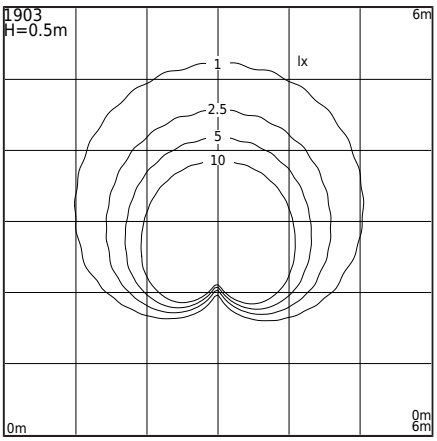

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező armatura. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására. Az armatura külső tápegységet igényel. LED modul fényerőszabályozható.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	Armatúra rögzítése: 4 darab ø7mm-es furatok, 18x50mm távolságra. További tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozó sorkapcsok: max 2x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 2x1,5mm². Kábel kerek szigeteléssel, átmérője max ø6...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED-modul DC24V, külső áramforrást igényel [feszültségszabályozott tápegység] Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A megfelelő tápegység kiválasztása és a világítási rendszer telepítése csak a szükséges képesítéssel rendelkező személy által történhet, a hatályos előírásoknak megfelelően.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,48kg / 1,8kg
Doboz méretei [cm]	51cm x 17cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	7,2W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	1064lm
Világító fényáram	505lm
A lámpatest fényerőssége	252cd
A lámpatest hatékonysága	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...+50°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz	D / EPREL
BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3081XX0009	Szerelőadapter
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
1906ZX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

99ZX0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZN06190001	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN1903XX0A09	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval: A szerelést és szervizelést megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személyek végzik, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a vevő kérésére nyújtunk. Az armatúrákban előfordulható kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja az armatúra minőségét.

MOLDE DC24V DC1903

Indexek

Index	Szín	RAL
DC1903AL	ALUMÍNIUM	9006
DC1903CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
DC1903BL	FEKETE	9005
DC1903GR	GRAFIT	7016
DC1903CB	RÉZBRONZ	8004
DC1903GB	SZÜRKE BÉZS	7006
DC1903CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A szerelést és szervizelést megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személyek végzik, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat a vevő kérésére nyújtunk. Az armatúrákban előfordulható kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja az armatúra minőségét.