


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.pl

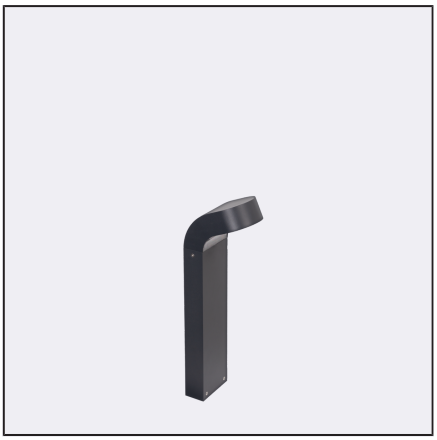

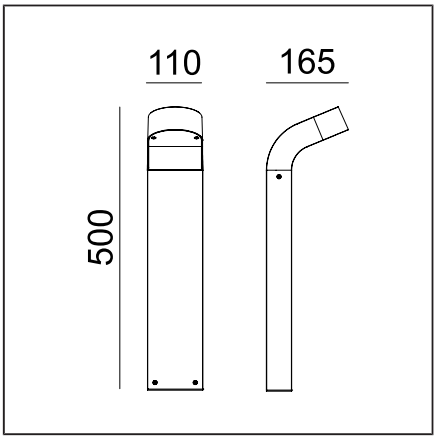

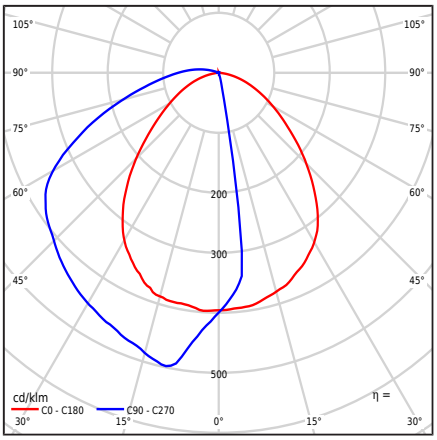

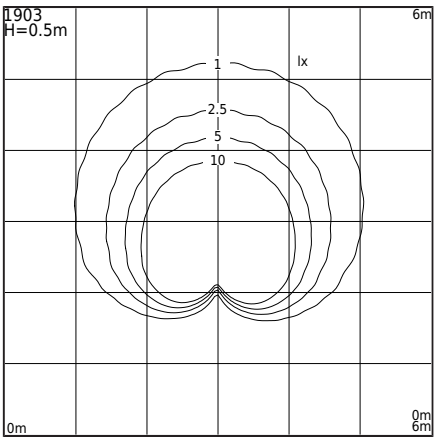

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone przysłonięte od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. Oprawa wymaga zewnętrznego zasilacza. Moduł LED dostosowany do ściemniania.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory ø7mm rozstaw 18x50mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 2x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø6...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED DC24V, wymaga zewnętrznego źródła zasilania [zasilacz o stabilizacji napięciowej] Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Dobranie odpowiedniego zasilacza i wykonanie instalacji oświetleniowej tylko przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Waga oprawy netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Wymiary pudełka [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Wymiary oprawy [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Dane techniczne

2 Moduły LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Według projektu.
Moc źródła światła	7,2W
Moc oprawy	7,2W
Strumień źródła światła	1064lm
Strumień świetlny oprawy	505lm
Światłość oprawy	252cd
Efektywność oprawy	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-30...+50°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL

Ocena BUG	"B0-U1-G0"

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1907ZX0009	Kotwa do zabetonowania
3081XX0009	Adapter montażowy
3090GA0009	Adapter montażowy
1909GA0010	Adapter do fundamentu betonowego
1906ZX0009	Adapter montażowy
1908GA0009	Kotwa do gruntu

Części zamienne

99ZX0009	Zestaw konserwacyjny do opraw oświetleniowych
ZN06190001	Klosz - zestaw serwisowy
ZN1903XX0A09	Zestaw serwisowy.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

MOLDE DC24V DC1903

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1903AL0A09	ALUMINIUM	9006
1903CB0A09	BRĄZ MIEDZIANY	8004
1903BL0A09	CZARNY	9005
1903GR0A09	GRAFITOWY	7016
1903CS0A09	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
1903GB0A09	SZARY BEŻOWY	7006
1903CG0A09	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.