


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

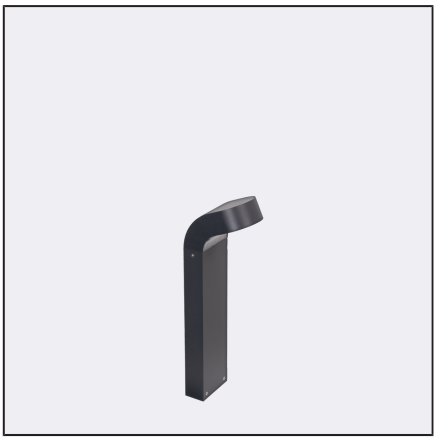

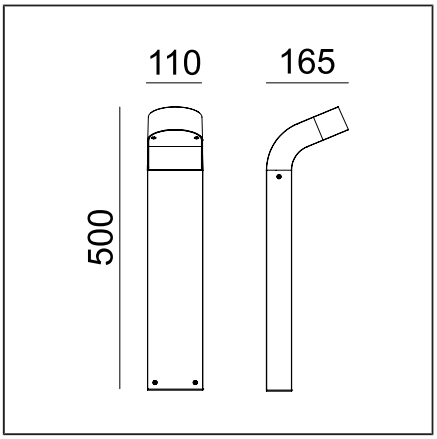

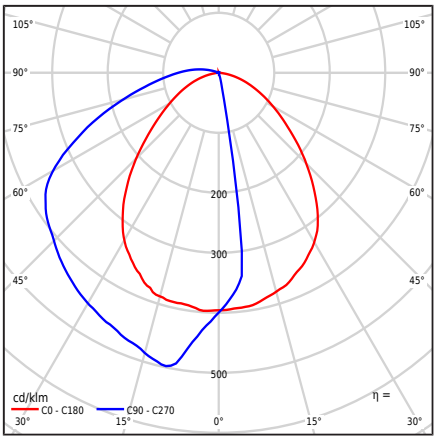

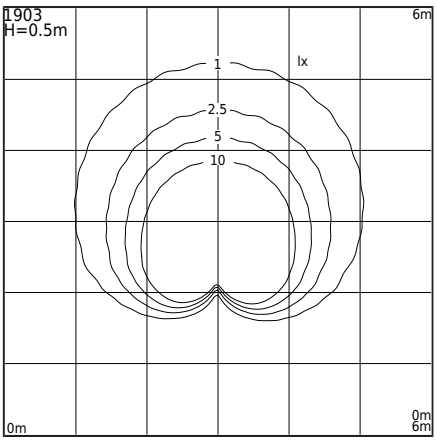

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций. Светильник требует внешнего источника питания. Светодиодный модуль регулируется по яркости.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø7 мм, расстояние 18x50 мм. Дополнительные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы: макс. 2x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 2x1,5мм². Кабель в круглой изоляции диаметром макс. ø6...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль DC24V, требует внешнего источника питания [блок питания со стабилизацией напряжения]
Управление светом	Выбор подходящего блока питания и выполнение установки освещения должны выполняться только лицом с необходимыми квалификациями и в соответствии с действующими правилами.
Вес светильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Размеры коробки [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Размеры светильника [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	7,2W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	1064lm
Световой световой поток	505lm
Сила света светильника	252cd
Эффективность светильника	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG0
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...+50°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	"B0-U1-G0"

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3081XX0009	Монтажный адаптер
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

99ZX0009	Набор для обслуживания светильников
ZN06190001	Абажур - сервисный комплект
ZN1903XX0A09	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и обслуживание должна выполнять лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В силу динамичного развития технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.

MOLDE DC24V DC1903

DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Индексы

Индекс	цвет	RAL
DC1903AL	АЛЮМИНИЙ	9006
DC1903GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DC1903CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
DC1903CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
DC1903GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
DC1903CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
DC1903BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и обслуживание должна выполнять лицо, имеющее соответствующие полномочия и квалификацию, в соответствии с действующими правилами. В силу динамичного развития технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на снижение качества светильника.