


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

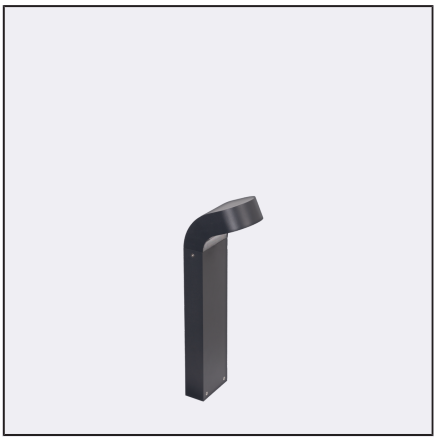

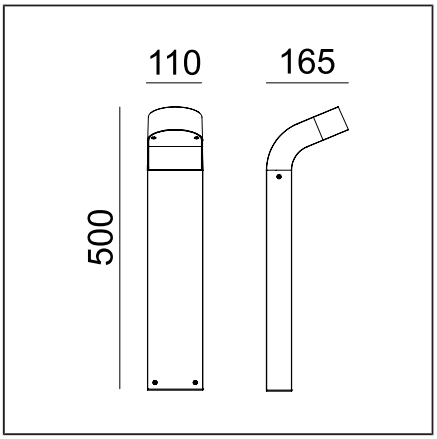

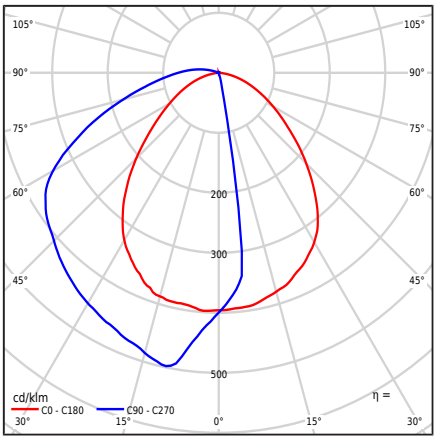

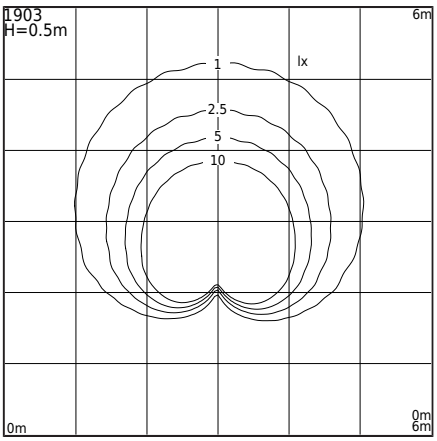

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie súkromných plôch a iných architektonických koncepcií. Svietidlo vyžaduje externé napájanie. LED modul je možné stmievať.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 4 otvory ø7mm, rozstup 18x50mm. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Zapojovacie svorky: max 2x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 2x1,5mm². Kábel v okrúhlom opláštení s priemerom max ø6...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul DC24V, vyžaduje externý zdroj napájania [napájací zdroj so stabilizáciou napätia] Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Výber vhodného napájacieho zdroja a realizácia inštalácie osvetlenia by mala byť vykonaná iba osobou s potrebnými kvalifikáciami a v súlade s platnými predpismi.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Rozmery krabice [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Rozmery svietidla [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	7,2W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	1064lm
Svetelný tok svietidla	505lm
Svetelná intenzita svietidla	252cd
Účinnosť svietidla	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-30...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	"B0-U1-G0"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3081XX0009	Adaptér na montáž
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
1906ZX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

99ZX0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZN06190001	Tienidlo - servisná súprava
ZN1903XX0A09	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie sa dodatočné informácie poskytujú na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

MOLDE DC24V DC1903

Indexy

Register	Farba	RAL
DC1903CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
DC1903BL	ČIERNA	9005
DC1903CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
DC1903GR	GRAFIT	7016
DC1903AL	HLINÍK	9006
DC1903CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
DC1903GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického rozvoja osvetľovacej technológie sa dodatočné informácie poskytujú na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.