


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

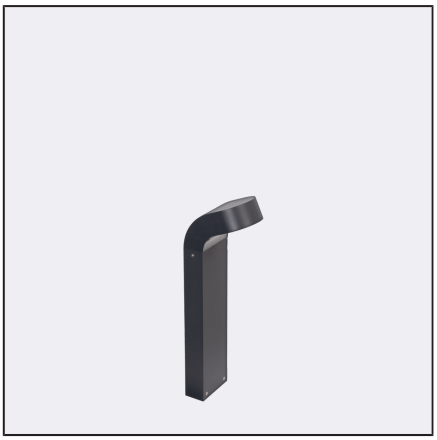

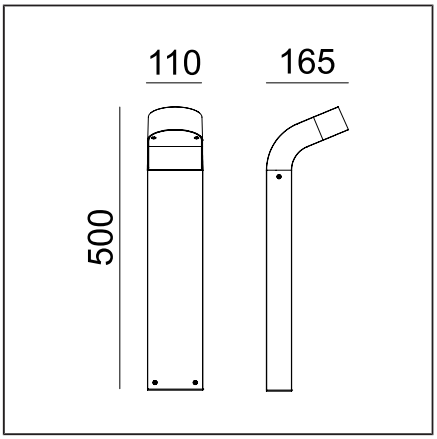

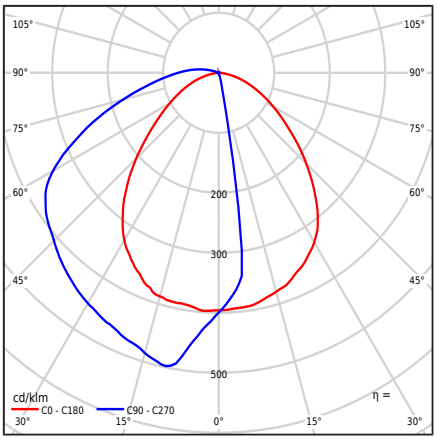

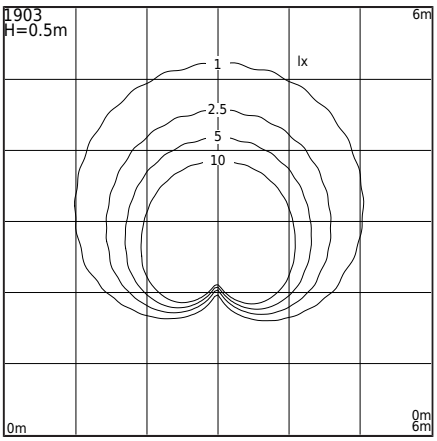

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій. Світильник вимагає зовнішнього джерела живлення. Світлодіодний модуль регулюється за яскравістю.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø7мм, відстань 18x50мм. Додаткові аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Торцеві клеми: макс. 2x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 2x1,5мм². Кабель у круглому ізоляційному покритті з діаметром макс. ø6...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль DC24V, вимагає зовнішнього джерела живлення [блок живлення зі стабілізацією напруги] Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Вибір відповідного джерела живлення та виконання освітлювальної установки має здійснюватися лише особою з необхідною кваліфікацією та відповідно до чинних нормативів.
Вага світильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Розміри коробки [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Розміри світильника [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Згідно з дизайном.
Потужність джерела світла	7,2W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	1064lm
Світловий потік світильника	505lm
Світлова інтенсивність світильника	252cd
Ефективність світильника	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+50°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	"B0-U1-G0"

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3081XX0009	Монтажний адаптер
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
1906ZX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Роботи зі складання та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікації, відповідно до чинних нормативів. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

MOLDE DC24V DC1903

Запасні частини

99ZX0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZN06190001	Абажур - сервісний комплект
ZN1903XX0A09	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
DC1903AL	АЛЮМІНІЙ	9006
DC1903GR	ГРАФІТ	7016
DC1903CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DC1903CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
DC1903GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
DC1903CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
DC1903BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком складання ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Роботи зі складання та обслуговування повинні виконуватися особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікації, відповідно до чинних нормативів. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.