


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

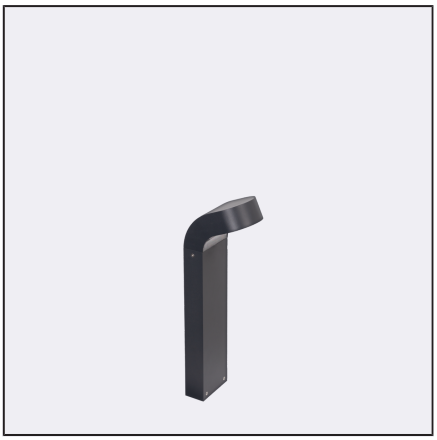

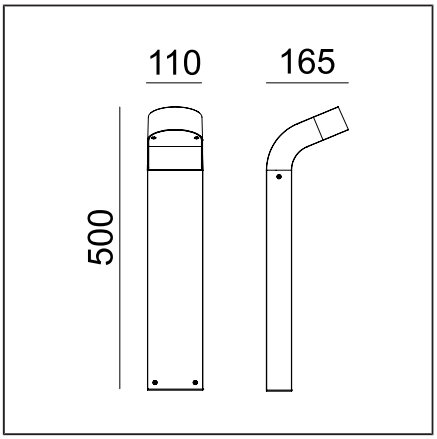

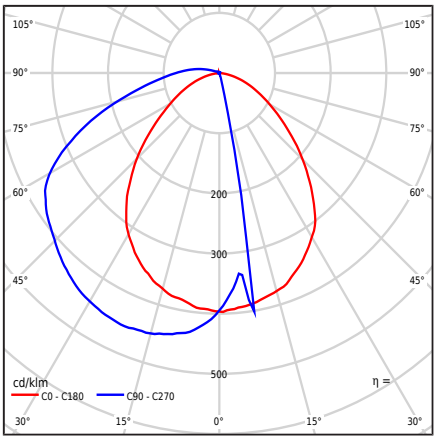

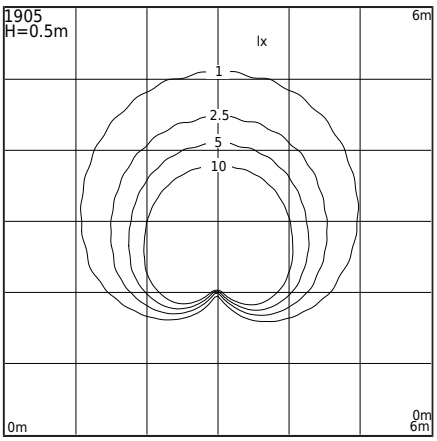

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlování soukromých oblastí a dalších architektonických konceptů. Svítidlo vyžaduje externí napájecí zdroj. LED modul uzpůsobený pro stmívání.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø7mm rozteč 18x50mm. Podle přiloženého montážního návodu. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 2x4mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 2x4mm². Průměr kulatého kabelu max ø5...12mm.
Typ světelného zdroje	LED modul DC24V, vyžaduje externí zdroj napájení [napájecí zdroj se stabilizací napětí] Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Ovládání osvětlení	Výběr vhodného napájecího zdroje a provedení instalace osvětlení by mělo být prováděno pouze osobou s potřebnými kvalifikacemi a v souladu s platnými předpisy.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,48kg / 1,8kg
Rozměry krabice [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Rozměry svítidla [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	7,2W
Příkon svítidla	7,2W
Světelný tok lampy	1024lm
Světelný tok svítidla	435lm
Svítivost svítidla	198cd
Účinnost svítidla	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Teplota chromatičnosti	2700K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-30...+50°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	"B0-U1-G0"

Příslušenství prodává se samostatně

1907ZX0009	Kotvení do betonu
3081XX0009	Montážní adaptér
3090GA0009	Montážní adaptér
1909GA0010	Adaptér pro betonový základ
1906ZX0009	Montážní adaptér
1908GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

99ZX0009	Údržbová sada pro svítidla
ZN06190001	Stínítko - servisní sada
ZN1902zx0A09	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.

MOLDE DC24V DC1905

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
DC1905CG	CEMENTOVÁ ŠEDÁ.	7033
DC1905BL	ČERNÁ	9005
DC1905CS	CORTEN STEEL	zbliž. do 8011
DC1905GR	GRAFIT	7016
DC1905AL	HLINÍK	9006
DC1905CB	MĚDĚNÁ HNĚDÁ	8004
DC1905GB	ŠEDÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s pokyny přiloženými k svítidlu. Montáž a servisní práce musí provádět osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou další informace poskytovány na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.