


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

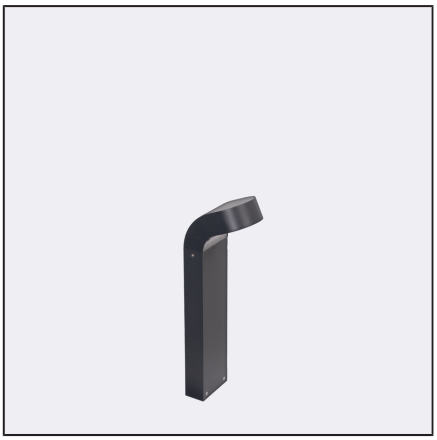

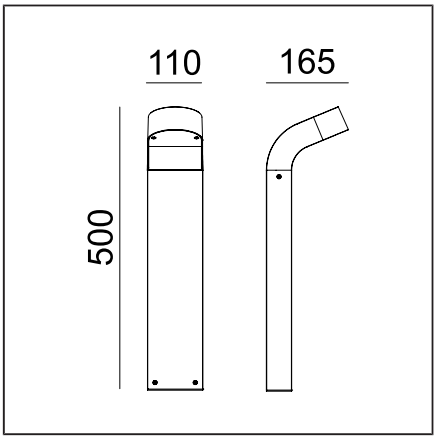

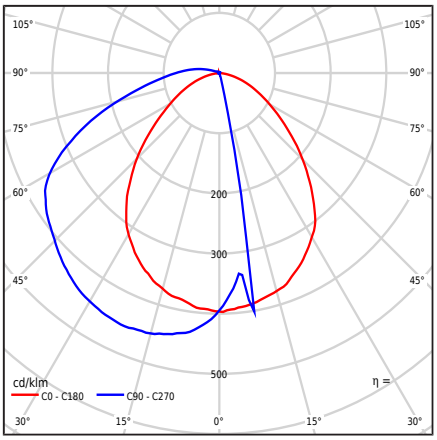

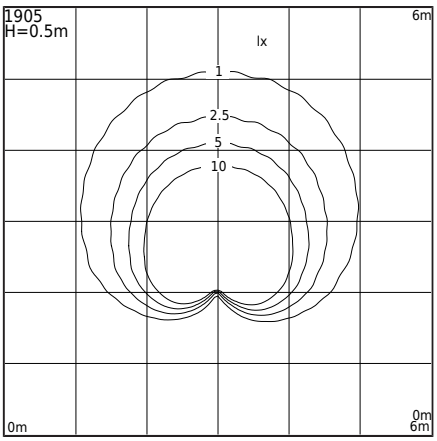

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter. Armaturen kræver en ekstern strømforsyning. LED-modul tilpasset til lysdæmpning.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø7mm afstand 18x50mm. I henhold til den medfølgende monteringsvejledning. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 2x4mm², mulighed for armatur loop-tilslutning op til max 2x4mm². Rund kabeldiameter max ø5...12mm.
Type af lyskilde	LED-modul DC24V, kræver en ekstern strømkilde [spændingsstabiliseret strømforsyning] Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Lysstyring	Valg af passende strømforsyning og udførelse af belysningsinstallation bør kun udføres af en person med de nødvendige kvalifikationer og i overensstemmelse med gældende forskrifter.
Armaturens vægt netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Boksdimensioner [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Luminaiemål [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Datablad)
Lyskilde wattstyrke	7,2W
Armatur wattforbrug	7,2W
Lampe lysstrøm	1024lm
Luminaires lysstrøm	435lm
Lysintensitet for armaturet	198cd
Effektivitet af armaturet	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...+50°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

99ZX0009	Vedligeholdelsessæt til belysningsarmaturer
ZN06190001	Lampeskærm - servicekit
ZN1902zx0A09	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer

Manuale

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bedes du gøre dig bekendt med instruktionerne vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.

MOLDE DC24V DC1905

Indekser

Indeks	Farve	RAL
DC1905AL	ALUMINIUM	9006
DC1905CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
DC1905GB	GRÅ BEIGE	7006
DC1905CG	GRÅ CEMENT	7033
DC1905GR	GRAFIT	7016
DC1905CB	KOBBERBRONZE	8004
DC1905BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bedes du gøre dig bekendt med instruktionerne vedlagt armaturet. Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet negativt.