


# NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

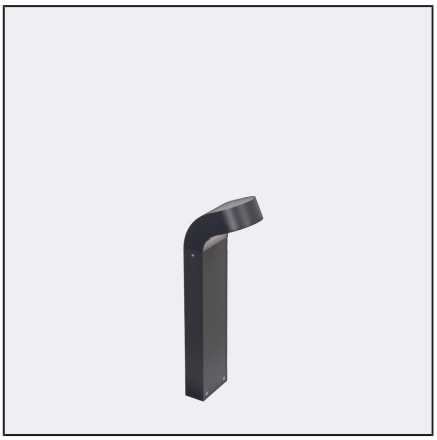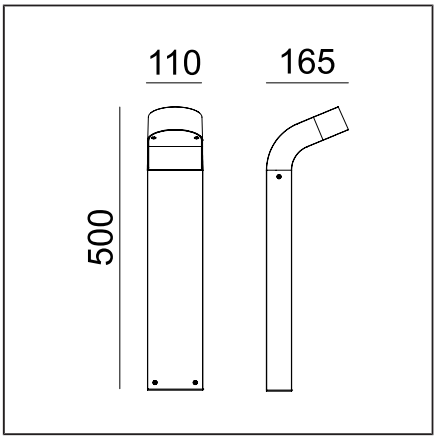

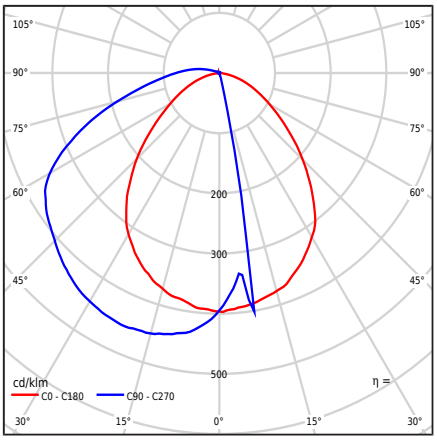


## Tipo de luminaria
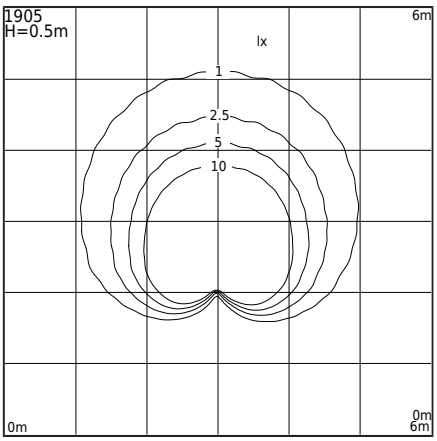
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz difusa, cubierta desde la parte superior. |
| Características de la luminaria | Luminaria de diseño contemporáneo.<br>Para la iluminación de áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos.<br>La luminaria requiere una fuente de alimentación externa.<br>Módulo LED diseñado para atenuación. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. |
| Método de montaje | Montaje del accesorio: 4 agujeros ø7mm distanciados 18x50mm.<br>De acuerdo con las instrucciones de instalación incluidas.<br>Otros accesorios deben comprarse por separado. |
| Terminal | Bornas de conexión: max 2x4mm²,<br>posibilidad de conexión en bucle de la luminaria max 2x4mm².<br>Diámetro del cable redondo max ø5...12mm. |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED DC24V, requiere una fuente de alimentación externa [fuente de alimentación estabilizada por tensión]<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. |
| Control de luz | La elección del suministro eléctrico adecuado y la ejecución de la instalación de iluminación deben ser realizadas únicamente por una persona con las calificaciones necesarias y de acuerdo con la normativa vigente. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 1,48kg / 1,8kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 51cm x 17cm x 12cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 50cm x 16,5cm x 11cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| 2 módulos LED | Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Hoja de datos) |
| Potencia de la fuente de luz | 7,2W |
| Potencia del luminario | 7,2W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 1024lm |
| Flujo luminoso del luminario | 435lm |
| Intensidad luminosa de la luminaria | 198cd |
| Eficiencia de la luminaria | 60,4lm/W |
| ULOR | 2,89% |
| Temperatura de color | 2700K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -30...+50°C |

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética A G D / EPREL

| | |
|---|---|
| Calificación BUG | "B0-U1-G0" |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ancla para hormigonar |
| 3081XX0009 | Adaptador de montaje |
| 3090GA0009 | Adaptador de montaje |
| 1909GA0010 | Adaptador para base de hormigón |
| 1906ZX0009 | Adaptador de montaje |
| 1908GA0009 | Ancla de tierra |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 99ZX0009 | Kit de mantenimiento para luminarias |
| ZN06190001 | Pantalla de lámpara - kit de servicio |
| ZN1902zx0A09 | Conjunto de servicio. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad de la luminaria.

# MOLDE DC24V DC1905



## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| DC1905CS | ACERO CORTEN | aprox. 8011 |
| DC1905AL | ALUMINIO | 9006 |
| DC1905GR | GRAFITO | 7016 |
| DC1905GB | GRIS BEIGE | 7006 |
| DC1905CG | GRIS CEMENTO | 7033 |
| DC1905BL | NEGRO | 9005 |
| DC1905CB | PARDO COBRE | 8004 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor familiarícese con las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la deterioración de la calidad de la luminaria.