


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

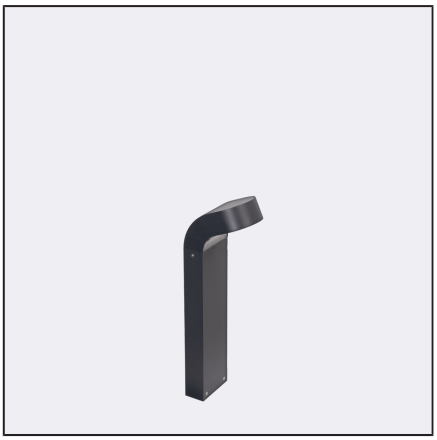

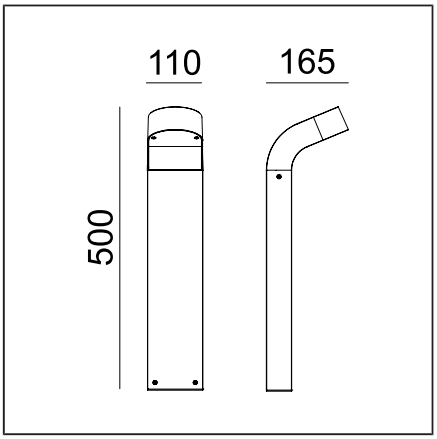

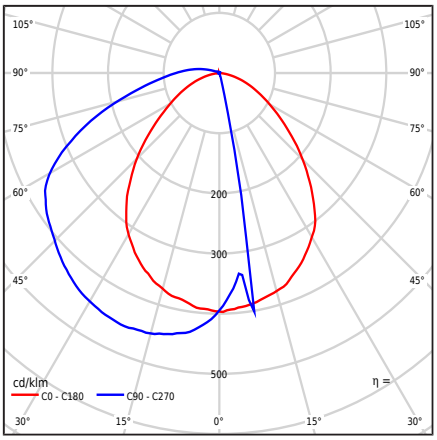

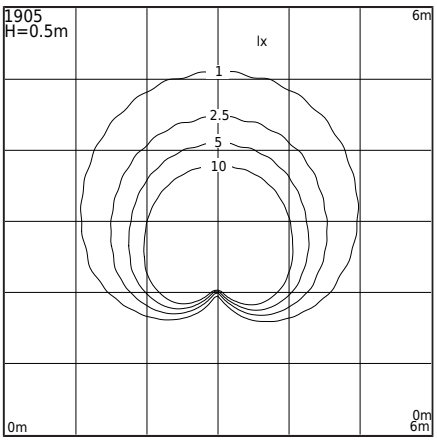

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen. Valaisin vaatii ulkoisen virtalähteen. LED-moduuli himmennystä varten.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää, ø7mm jaettuina 18x50mm. Mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. Muista varusteista on maksettava erikseen.
Pääte	Liittimet: max 2x4mm², mahdollisuus valaisimen kytkentä lenkissä max 2x4mm². Pyöreän kaapelin halkaisija max ø5...12mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli DC24V, vaatii ulkoisen virtalähteen [jännitteensäädöllä varustettu virtalähde] Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valonohjaus	Sopivan virtalähteen valinta ja valaistusjärjestelmän asentaminen tulee suorittaa vain henkilö, joka omaa tarvittavat pätevyydet ja toimii voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,48kg / 1,8kg
Laatikon mitat [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Valaisimen mitat [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	7,2W
Valaisimen wattimäärä	7,2W
Lampun valovirta	1024lm
Valaisimen valovirta	435lm
Valaisimen valovoima	198cd
Valaisimen tehokkuus	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...+50°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa D / EPREL

BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3081XX0009	Asennusadapteri
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
1906ZX0009	Asennusadapteri
1908GA0009	Maakiinnike

Varaosat

99ZX0009	Huoltosarja valaisimille
ZN06190001	Lampshade - huoltosarja
ZN1902zx0A09	Huoltosarja.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

MOLDE DC24V DC1905

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
DC1905AL	ALUMIINI	9006
DC1905CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
DC1905GR	GRAFIITTI	7016
DC1905GB	HARMAA BEIGE	7006
DC1905CG	HARMAA SEMENTTI	7033
DC1905CB	KUPARIPRONSSI	8004
DC1905BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tutustu valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt tulee suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.