


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.fr

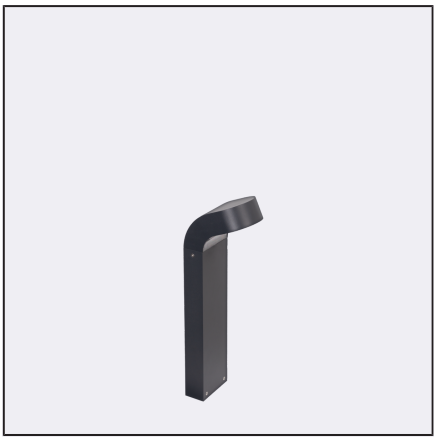

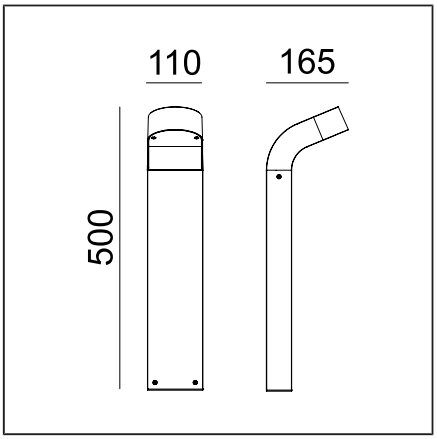

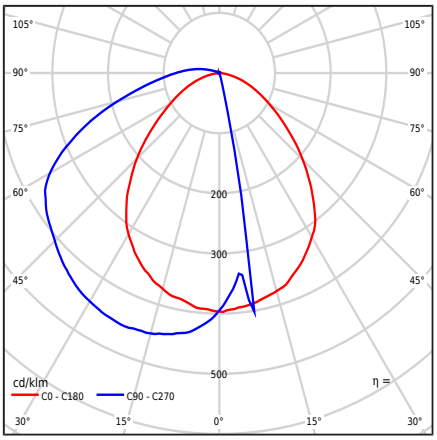

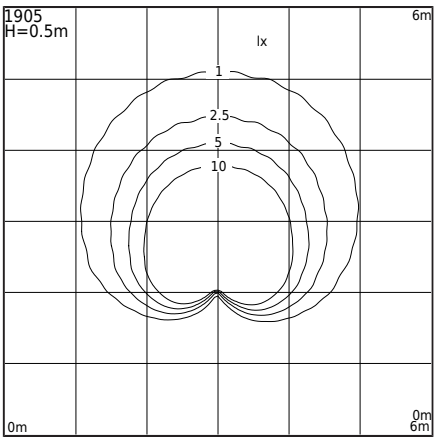

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaires au design contemporain. Pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux. Le luminaire nécessite une alimentation externe. Module LED conçu pour être dimmé.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Fixation de la lampe: 4 trous ø7mm écartement 18x50mm. Conformément aux instructions de montage fournies. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm², possibilité de connexion en boucle du luminaire max 2x4mm². Diamètre du câble rond max ø5...12mm.
Type de source lumineuse	Module LED DC24V, nécessite une source d'alimentation externe [bloc d'alimentation avec stabilisation de tension] Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le choix de l'alimentation électrique appropriée et l'exécution de l'installation d'éclairage doivent être effectués uniquement par une personne possédant les qualifications nécessaires et conformément aux réglementations en vigueur.
Poids du luminaire net / brut	1,48kg / 1,8kg
Dimensions du carton [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Dimensions du luminaire [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Données techniques

2 modules LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Fiche produit)
Puissance raccordée de la source lumineuse	7,2W
Puissance raccordée du luminaire	7,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	1024lm
Flux lumineux du luminaire	435lm
Intensité lumineuse du luminaire	198cd
Efficacité lumineuse du luminaire	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Menace photobiologique LED	RG0
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-30...+50°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Évaluation BUG	"B0-U1-G0"

Accessoires Vendu séparément

1907ZX0009	Ancre à bétonner
3081XX0009	Adaptateur de montage
3090GA0009	Adaptateur de montage
1909GA0010	Adaptateur pour fondation en béton
1906ZX0009	Adaptateur de montage
1908GA0009	Ancrage au sol

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.

MOLDE DC24V DC1905

Pièces détachées

99ZX0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZN06190001	Abat-jour - kit de service
ZN1902zx0A09	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
DC1905CS	ACIER CORTEN	env. 8011
DC1905AL	ALUMINIUM	9006
DC1905GR	GRAPHITE	7016
DC1905GB	GRIS BEIGE	7006
DC1905SV	NOIR	9005
DC1905CB	TERRACOTTA	8004
DC1905CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, veuillez vous familiariser avec les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être réalisés par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la détérioration de la qualité du luminaire.