


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

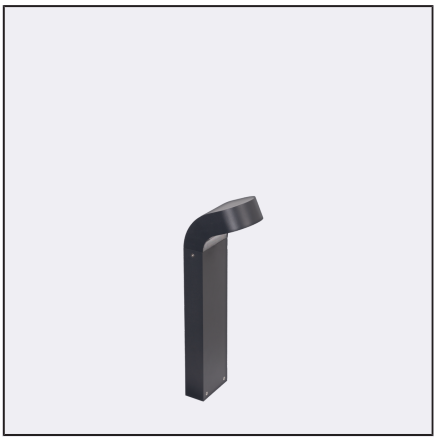

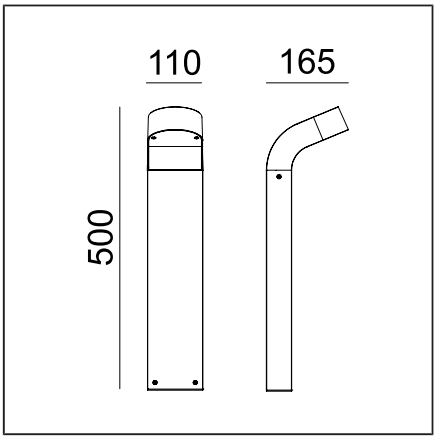

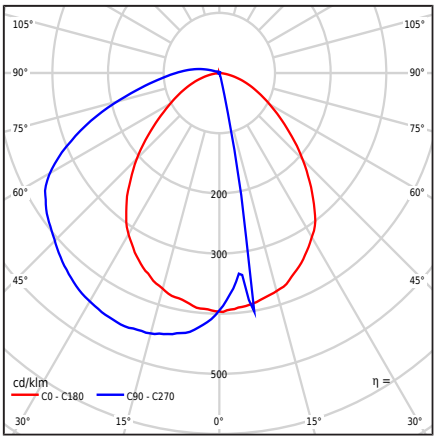

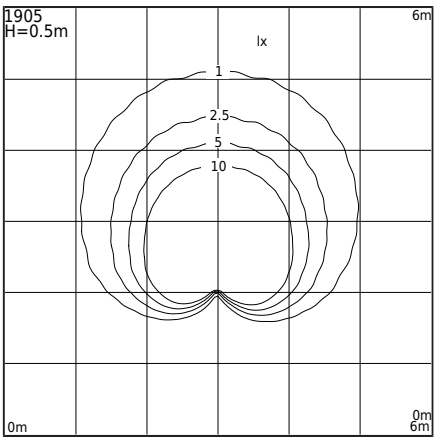

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Το φωτιστικό απαιτεί εξωτερική παροχή ρεύματος. LED μονάδα σχεδιασμένη για ρύθμιση φωτεινότητας.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 4 τρύπες ø7mm απόσταση 18x50mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγιστο 2x4mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 2x4mm². Διάμετρος στρογγυλού καλωδίου μέγιστο ø5...12mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED DC24V, απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας [τροφοδοτικό με σταθεροποίηση τάσης] Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Η επιλογή του κατάλληλου τροφοδοτικού και η εκτέλεση της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,48kg / 1,8kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	7,2W
Ισχύς φωτιστικού	7,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1024lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	435lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	198cd
Απόδοση του φωτιστικού	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-30...+50°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας D / EPREL

Βαθμολογία BUG	"B0-U1-G0"

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

1907ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
3081XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3090GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1909GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
1906ZX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
1908GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

99ZX0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZN06190001	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
ZN1902zx0A09	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.

MOLDE DC24V DC1905

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DC1905CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
DC1905AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
DC1905GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
DC1905GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
DC1905BL	ΜΑΎΡΟ	9005
DC1905CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
DC1905CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.