



NORLYS MOLDE DC24V DC1905

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

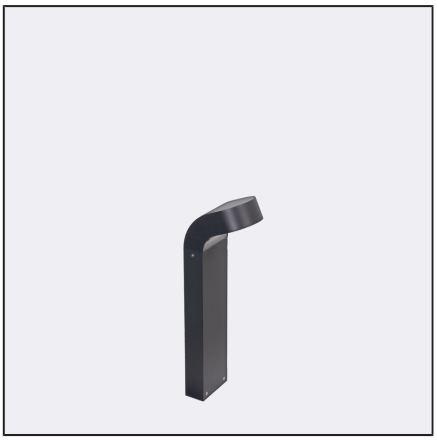

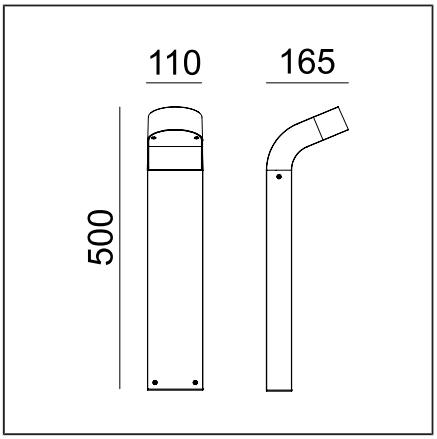

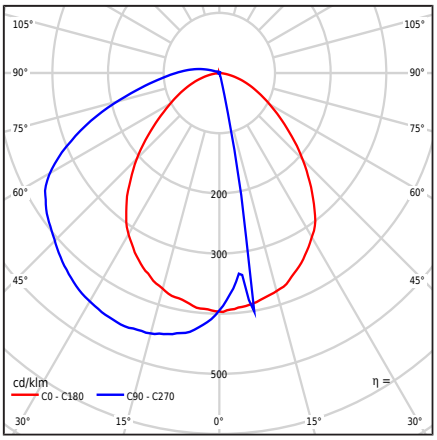

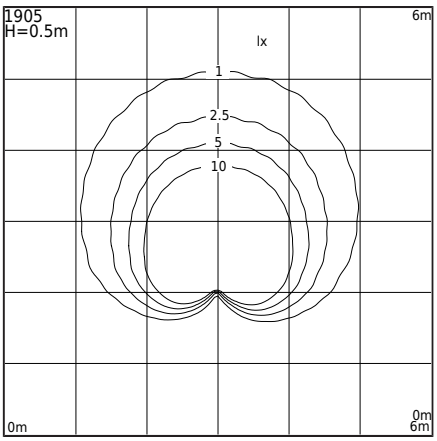

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű világítótest. Privát területek és más építészeti koncepciók megvilágítására. A világítótest külső tápegységet igényel. LED modul, amely a fényerő szabályozására lett kifejlesztve.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 4 db ø7mm-es furat, 18x50mm távolsággal. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozószorítók: max 2x4mm², rögzítési lehetőség hurokkapcsolásban max 2x4mm². Kerek kábel átmérő max ø5...12mm.
A fényforrás típusa	LED-modul DC24V, külső áramforrást igényel [feszültségszabályozott tápegység] Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	A megfelelő tápegység kiválasztása és a világítási rendszer telepítése csak a szükséges képesítéssel rendelkező személy által történhet, a hatályos előírásoknak megfelelően.
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,48kg / 1,8kg
Doboz méretei [cm]	51cm x 17cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	7,2W
Lámpatest teljesítmény	7,2W
Lámpa fényáram	1024lm
Világító fényáram	435lm
A lámpatest fényerőssége	198cd
A lámpatest hatékonysága	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiológiai veszély	RG0
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-30...+50°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz D / EPREL

BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Kiegészítők Külön megvásárolható

1907ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
3081XX0009	Szerelőadapter
3090GA0009	Szerelőadapter
1909GA0010	Adapter beton alaphoz
1906ZX0009	Szerelőadapter
1908GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

99ZX0009	Karbantartó készlet világítótestekhez
ZN06190001	Lámpabúra - szervizkészlet
ZN1902zx0A09	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg az armatúrához csatolt útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze el, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt a vásárló kérésére adunk. A kondenzáció, amely előfordulhat az armatúrákban, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.

MOLDE DC24V DC1905

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
DC1905AL	ALUMÍNIUM	9006
DC1905CS	CORTEN ACÉL	kb. 8011
DC1905BL	FEKETE	9005
DC1905GR	GRAFIT	7016
DC1905CB	RÉZBRONZ	8004
DC1905GB	SZÜRKE BÉZS	7006
DC1905CG	SZÜRKE CEMENT	7033

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg az armatúrához csatolt útmutatóval. A szerelési és karbantartási munkákat megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze el, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt a vásárló kérésére adunk. A kondenzáció, amely előfordulhat az armatúrákban, természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségének romlását.