


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.it

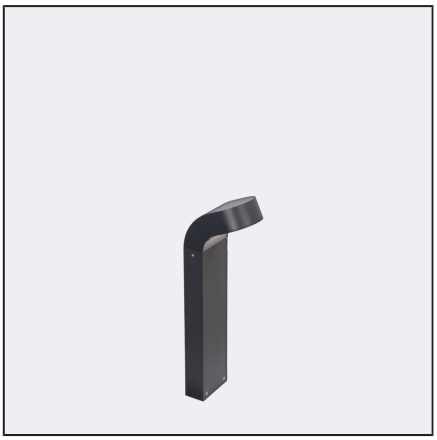

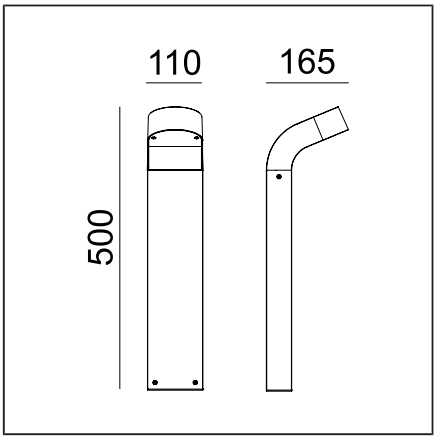

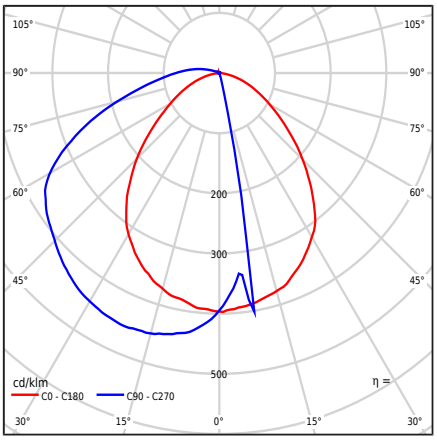

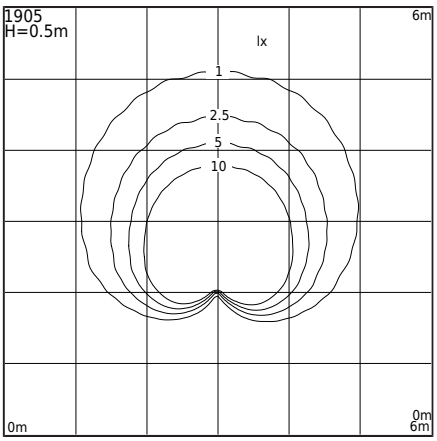

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design contemporaneo. Per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici. L'apparecchio richiede un'alimentazione esterna. Modulo LED progettato per la regolazione dell'intensità luminosa.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 4 fori ø7mm distanziati 18x50mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione: max 2x4mm², possibilità di collegamento in loop dell'apparecchio max 2x4mm². Diametro del cavo tondo max ø5...12mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED DC24V, richiede una fonte di alimentazione esterna [alimentatore con stabilizzazione della tensione] Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Controllo della luce	La scelta dell'alimentatore appropriato e l'esecuzione dell'installazione dell'illuminazione devono essere effettuate solo da una persona con le qualifiche necessarie e in conformità con le normative vigenti.
Peso apparecchio netto / lordo	1,48kg / 1,8kg
Dimensioni della scatola [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Dimensioni del luminaire [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	7,2W
Potenza del lume.	7,2W
Flusso luminoso della lampada	1024lm
Flusso luminoso del luminare	435lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	198cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-30...+50°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica A-G D / EPREL

Valutazione BUG	"B0-U1-G0"

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3081XX0009	Adattatore di montaggio
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
1906ZX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

99ZX0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZN06190001	Paralume - kit di servizio
ZN1902zx0A09	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le apposite autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul peggioramento della qualità dell'apparecchio.

MOLDE DC24V DC1905

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
DC1905CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
DC1905AL	ALLUMINIO	9006
DC1905GR	GRAFITE	7016
DC1905GB	GRIGIO BEIGE	7006
DC1905CG	GRIGIO CEMENTO	7033
DC1905CB	MARRONE RAME	8004
DC1905BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le apposite autorizzazioni e qualifiche, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni vengono fornite su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul peggioramento della qualità dell'apparecchio.