


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

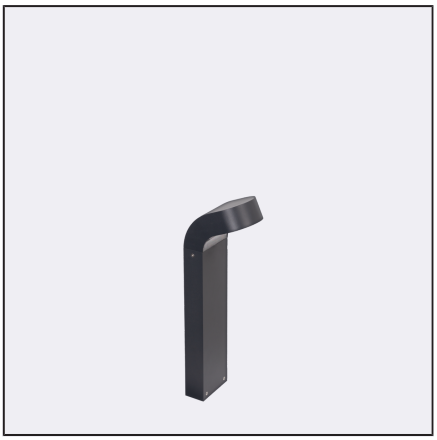

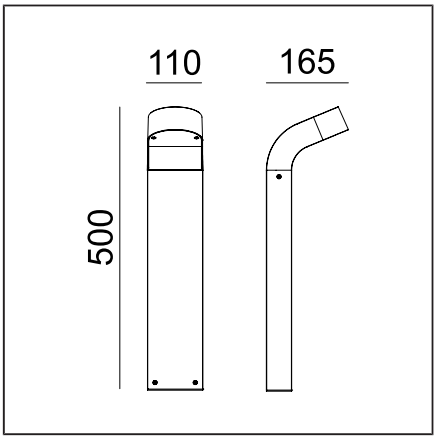

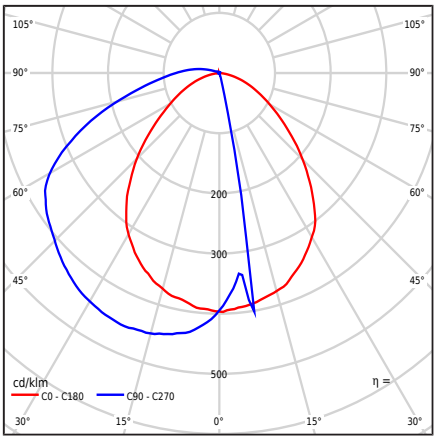

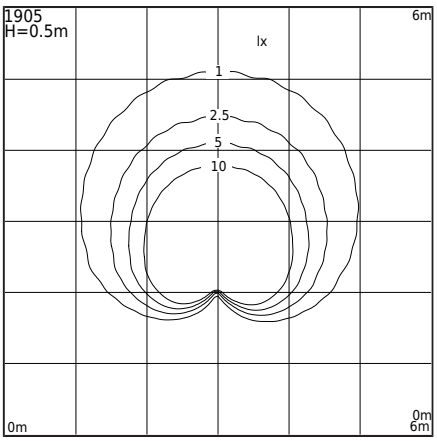

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Для освещения частных территорий и других архитектурных концепций. Светильник требует внешнего источника питания. Светодиодный модуль, адаптированный для затемнения.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø7мм с расстоянием 18x50мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Другие аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Клеммные колодки: макс 2x4мм², возможность подключения светильника в петле макс 2x4мм². Круглый кабель диаметром макс ø5...12мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль DC24V, требует внешнего источника питания [блок питания со стабилизацией напряжения]
Управление светом	Выбор подходящего блока питания и выполнение установки освещения должны выполняться только лицом с необходимыми квалификациями и в соответствии с действующими правилами.
Вес светильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Размеры коробки [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Размеры светильника [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	7,2W
Мощность светильника	7,2W
Лампа светового потока	1024lm
Световой световой поток	435lm
Сила света светильника	198cd
Эффективность светильника	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светодиодная фотобиологическая угроза	RG0
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-30...+50°C
Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

аксессуары продано отдельно

1907ZX0009	Анкер для бетонирования
3081XX0009	Монтажный адаптер
3090GA0009	Монтажный адаптер
1909GA0010	Адаптер для бетонного фундамента
1906ZX0009	Монтажный адаптер
1908GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

99ZX0009	Набор для обслуживания светильников
ZN06190001	Абажур - сервисный комплект
ZN1902zx0A09	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. Из-за динамичного развития осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

MOLDE DC24V DC1905

Индексы

Индекс	цвет	RAL
DC1905AL	АЛЮМИНИЙ	9006
DC1905GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
DC1905CS	КОРТЕНОВСКАЯ СТАЛЬ	прибл. до 8011
DC1905CB	МЕДНЫЙ БРОНЗ	8004
DC1905GB	СЕРЫЙ БЕЖЕВЫЙ	7006
DC1905CG	СЕРЫЙ ЦЕМЕНТ	7033
DC1905BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы должны проводиться лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. Из-за динамичного развития осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.