


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

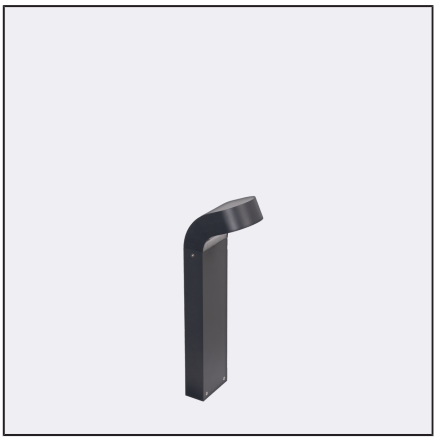

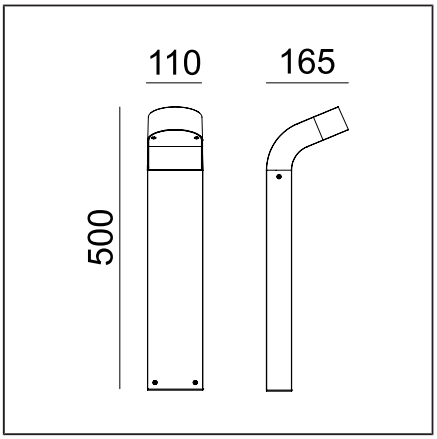

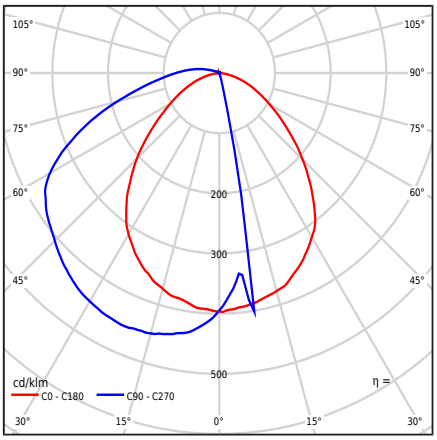

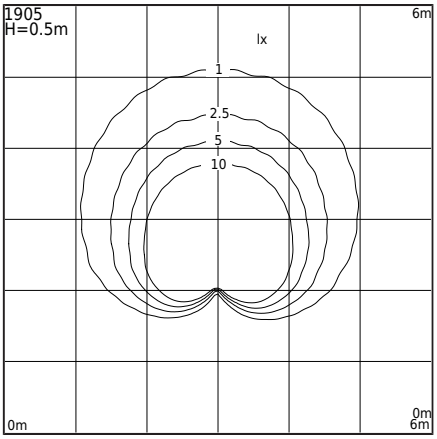

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozptýlené svetlo, zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Na osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Svietidlo vyžaduje externý napájací zdroj. LED modul prispôsobený na stlmenie.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 4 otvory ø7mm rozstup 18x50mm. Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 2x4mm². Priemer okrúhleho kábla max ø5...12mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul DC24V, vyžaduje externý zdroj napájania [napájací zdroj so stabilizáciou napätia] Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Ovládanie osvetlenia	Výber vhodného napájacieho zdroja a realizácia inštalácie osvetlenia by mala byť vykonaná iba osobou s potrebnými kvalifikáciami a v súlade s platnými predpismi.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Rozmery krabice [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Rozmery svietidla [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	7,2W
Príkon svietidla	7,2W
Svetelný tok lampy	1024lm
Svetelný tok svietidla	435lm
Svetelná intenzita svietidla	198cd
Účinnosť svietidla	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Teplota farby	2700K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-30...+50°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	"B0-U1-G0"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

1907ZX0009	Betónový kotviaci prvok
3081XX0009	Adaptér na montáž
3090GA0009	Adaptér na montáž
1909GA0010	Adaptér na betónový základ
1906ZX0009	Adaptér na montáž
1908GA0009	Zemná kotva

Náhradné diely

99ZX0009	Údržbová sada pre osvetľovacie zariadenia
ZN06190001	Tienidlo - servisná súprava
ZN1902zx0A09	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prírodným javom a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.

MOLDE DC24V DC1905

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
DC1905CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
DC1905BL	ČIERNA	9005
DC1905CS	CORTENOVÁ OCEĽ	zbliž. do 8011
DC1905GR	GRAFIT	7016
DC1905AL	HLINÍK	9006
DC1905CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
DC1905GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Montáž a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Z dôvodu dynamického vývoja osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prírodným javom a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.