


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

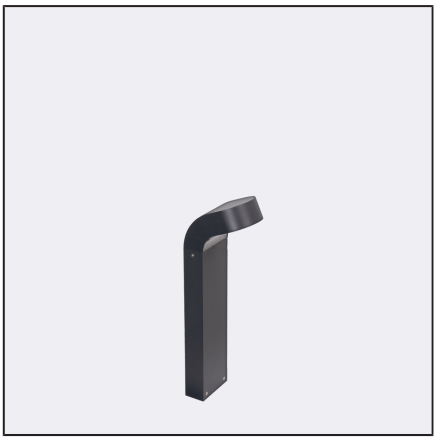

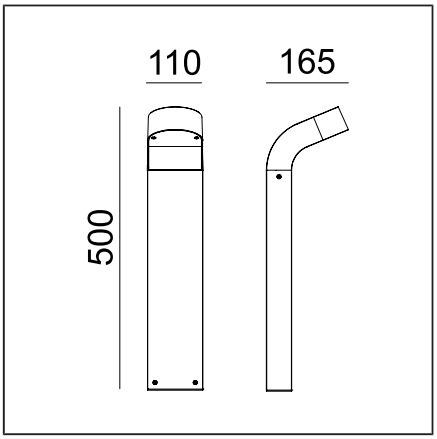

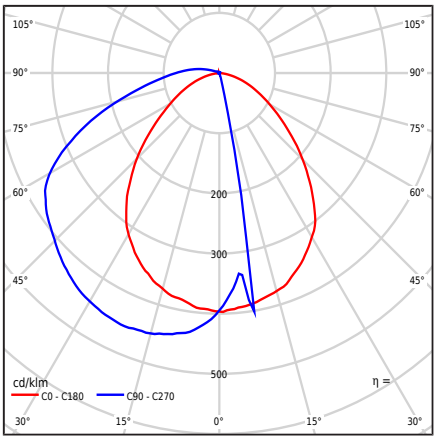

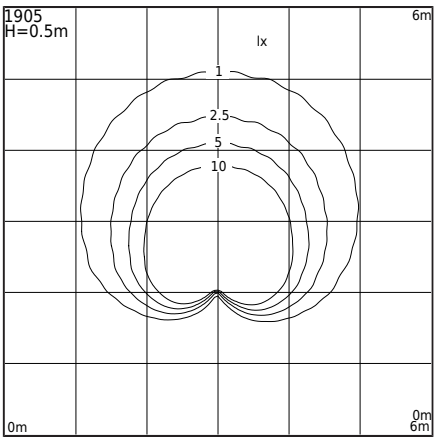

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Armatur med modern design. För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. Armaturen kräver en extern strömförsörjning. LED-modul anpassad för dimning.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Armaturfäste: 4 hål ø7mm med avståndet 18x50mm. Enligt bifogad monteringsanvisning. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Terminalsblock: max 2x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 2x4mm². Rund kabeldiameter max ø5...12mm.
Typ ljuskälla	LED-modul DC24V, kräver en extern strömkälla [spänningsstabiliserad strömförsörjning] Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Att välja rätt strömförsörjning och utföra ljusinstallationen bör endast utföras av en person med nödvändiga kvalifikationer och i enlighet med gällande föreskrifter.
Armaturvikt netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Förpackning mått [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Armaturens mått [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Produktblad)
Led modul effekt	7,2W
Armatur effekt	7,2W
Lumen modul	1024lm
Lumen ut	435lm
Luminous intensity of the luminaire	198cd
Armaturens effekt	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED-fotobiologiskt hot	RG0
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-30...+50°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	"B0-U1-G0"

Tillbehör Säljs separat

1907ZX0009	Ankare för ingjutning
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter för betongfundament
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Markankare

Reservdelar

99ZX0009	Underhållssats för armaturer
ZN06190001	Lampskärm - servicepaket
ZN1902zx0A09	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar monteringen, var god och bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. Montering och servicearbeten ska utföras av person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.

MOLDE DC24V DC1905

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar monteringen, var god och bekanta dig med instruktionerna som följer med armaturen. Montering och servicearbeten ska utföras av person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, ges ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet negativt.