


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

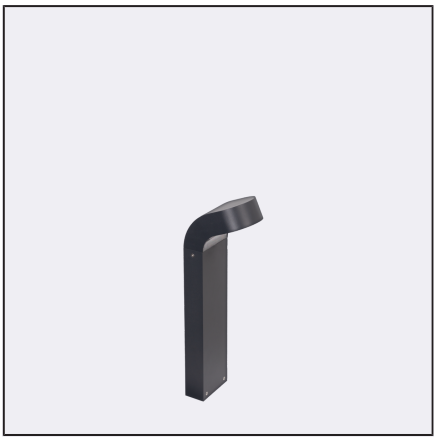

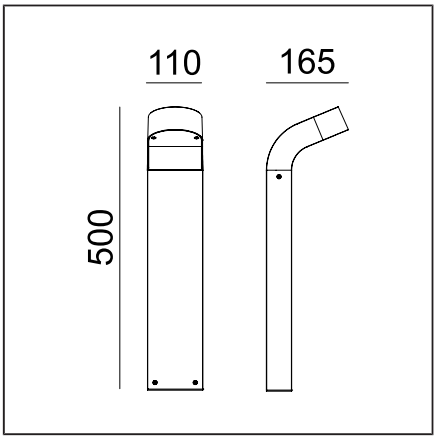

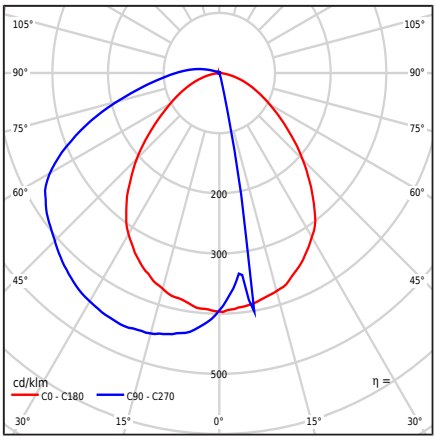

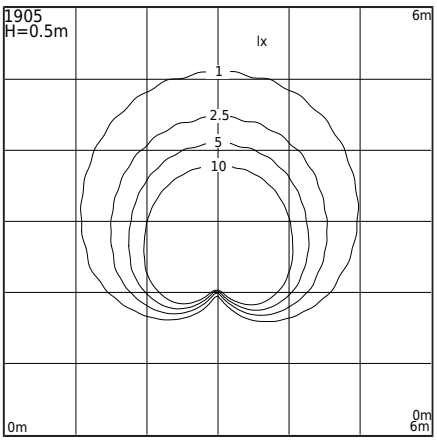

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Освітлювальний прилад з сучасним дизайном. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій. Прилад вимагає зовнішнього джерела живлення. Світлодіодний модуль, призначений для затемнення.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø7мм на відстані 18x50мм. Відповідно до включених інструкцій з монтажу. Інші аксесуари слід купувати окремо.
Термінал	Клемні колодки: макс. 2x4мм², можливість з'єднання пристроїв у петлю до макс. 2x4мм². Діаметр круглого кабелю макс. ø5...12мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль DC24V, вимагає зовнішнього джерела живлення [блок живлення зі стабілізацією напруги] Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Вибір відповідного джерела живлення та виконання освітлювальної установки має здійснюватися лише особою з необхідною кваліфікацією та відповідно до чинних нормативів.
Вага світильника нетто / брутто	1,48kg / 1,8kg
Розміри коробки [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Розміри світильника [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Згідно з дизайном.
Потужність джерела світла	7,2W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	1024lm
Світловий потік світильника	435lm
Світлова інтенсивність світильника	198cd
Ефективність світильника	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0
Температура Та рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...+50°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	"B0-U1-G0"

Аксесуари продається окремо

1907ZX0009	Заливка анкерів
3081XX0009	Монтажний адаптер
3090GA0009	Монтажний адаптер
1909GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту
1906ZX0009	Монтажний адаптер
1908GA0009	Якір для кріплення до землі

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

MOLDE DC24V DC1905

Запасні частини

99ZX0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZN06190001	Абажур - сервісний комплект
ZN1902zx0A09	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
DC1905AL	АЛЮМІНІЙ	9006
DC1905GR	ГРАФІТ	7016
DC1905CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
DC1905CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
DC1905GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
DC1905CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
DC1905BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології, додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.