
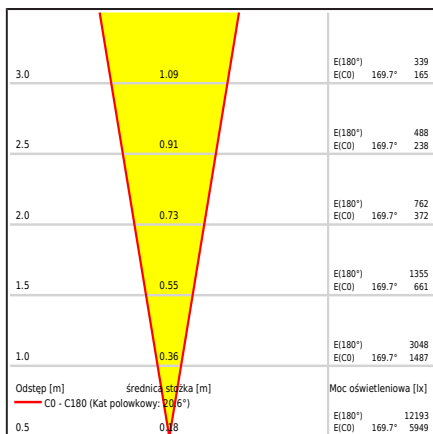
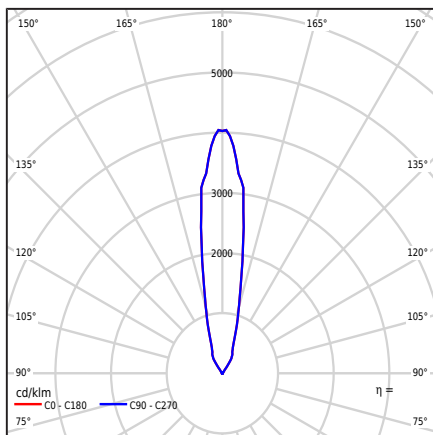


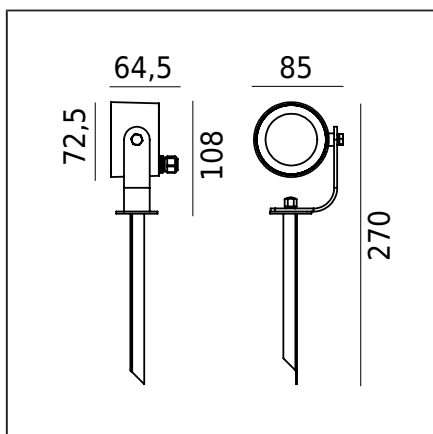

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 24° Abstrahlwinkel.
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten. Möglichkeit zur Einstellung der Lichtausrichtung auch in der Vertikalebene. Die Leuchte erfordert ein externes Netzteil. LED-Modul ist dimmbar.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Leuchte mit einem Erdspeiß ausgestattet (zum Einstecken in Erdoberflächen). Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden. Laut der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Leuchte mit einem 3 Meter langen H05RN-F 2x1 Kabel ausgestattet. Zum Anschluss in einer passend ausgewählten Elektroinstallationsdose.
Art der Lichtquelle	LED-Modul DC24V, erfordert eine externe Stromquelle [spannungsstabilisierte Stromversorgung] Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Die Auswahl des passenden Netzteils und die Durchführung der Beleuchtungsinstallation sollte nur von einer Person mit den erforderlichen Qualifikationen und gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Leuchtengewicht netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Boxabmessungen [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Leuchtenabmessungen [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Ø Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6W
Leuchtenleistung	6,8W
Lampenlichtstrom	880lm
Lichtstrom der Leuchte	730lm
Lichtstärke der Leuchte	3060 cd
Effizienz der Leuchte	107,4lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-30...+50°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** EPREL

Zubehör separat erhältlich

145ZX0009	Anschlussdose
-----------	---------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
DC6983CS	CORTENSTAHL	ca. 8011
DC6983GR	GRAPHIT	7016
DC6983SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.