
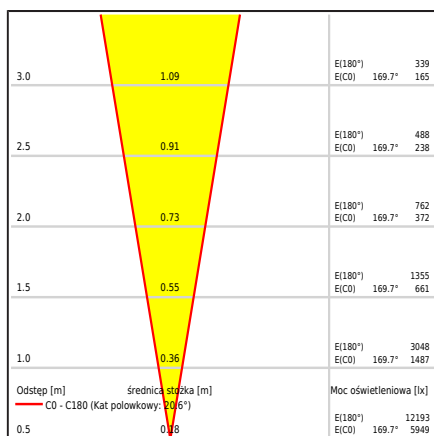
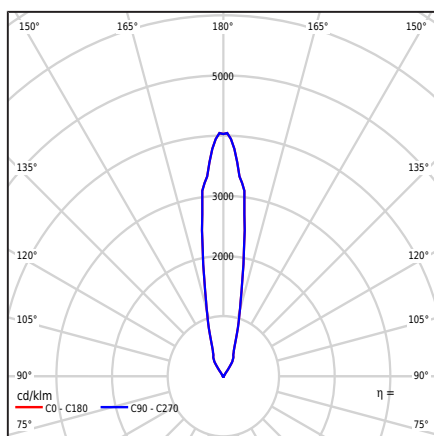


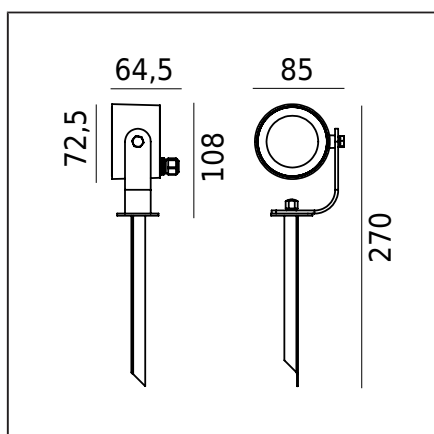

Type armatur

Type armatur	Inground/spot
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 24D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet for å justere lysretningen også i vertikalplanet. Armaturen krever en ekstern strømforsyning. LED-modulen er dimbar.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Armatur utstyrt med en spiss (for innsetting i jordoverflater). Andre tilbehør må kjøpes separat. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner.
Terminal	Armatur utstyrt med en 3 meter lang H05RN-F 2x1 kabel. Til tilkobling i en passende elektroinstallasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul DC24V, krever en ekstern strømkilde [spenningsstabilisert strømforsyning] Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Valg av riktig strømforsyning og utførelse av lysinstallasjon skal kun utføres av en person med de nødvendige kvalifikasjonene og i samsvar med gjeldende forskrifter.
Armaturens vekt netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Armaturmål [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Ø Produktblad/FDV)
Effekt W	6W
Armatureffekt	6,8W
Modul lumen	880lm
Lumen ut	730lm
Luminous intensity of the luminaire	3060 cd
Armatur Lumen/Watt	107,4lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-30...+50°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** / **EPREL**

Tilbehør Selges separat

145ZX0009	Koblingsboks
-----------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	