
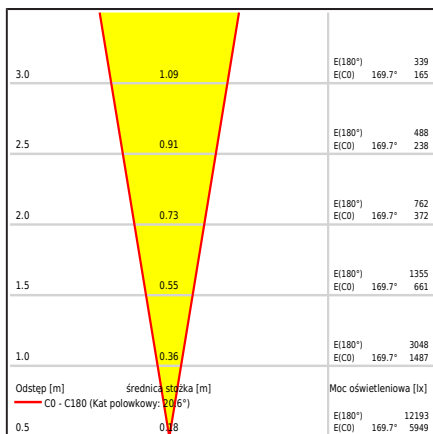
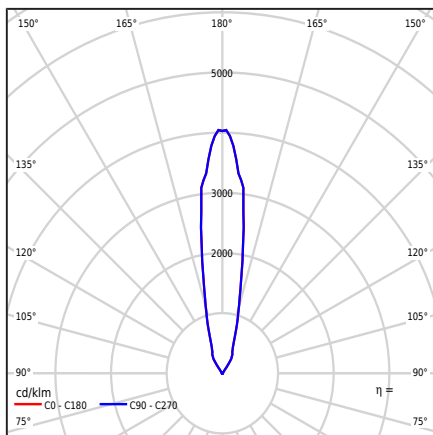


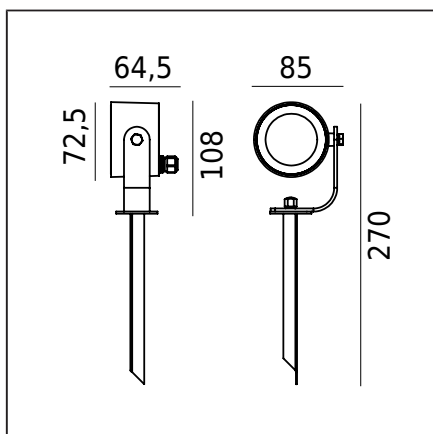

Typ av armatur

Typ armatur	Markbelysning
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus med 24D strålvinkel.
Armaturens egenskaper	För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Möjlighet att justera ljusets riktning även i den vertikala planet. Armaturen kräver en extern strömförsörjning. LED-modulen är dimbar.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.
Monteringsmetod	Armaturen utrustad med en spets (för insättning i jordytan). Andra tillbehör måste köpas separat. Enligt de bifogade installationsinstruktionerna.
Terminal	Armatur utrustad med en 3 meter lång H05RN-F 2x1 kabel. För anslutning i en lämpligt vald installationsdosa.
Typ ljuskälla	LED-modul DC24V, kräver en extern strömkälla [spänningsstabiliserad strömförsörjning] Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Att välja rätt strömförsörjning och utföra ljusinstallationen bör endast utföras av en person med nödvändiga kvalifikationer och i enlighet med gällande föreskrifter.
Armaturvikt netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Armaturens mått [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Ø Produktblad)
Led modul effekt	6W
Armatur effekt	6,8W
Lumen modul	880lm
Lumen ut	730lm
Luminous intensity of the luminaire	3060 cd
Armaturens effekt	107,4lm/W
ULOR	100%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-30...+50°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Tillbehör Säljs separat

145ZX0009	Kopplingsdosa
-----------	---------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	