
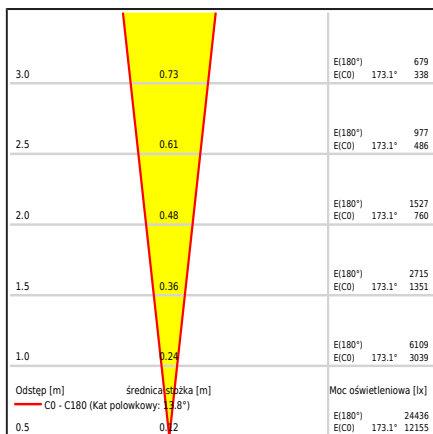
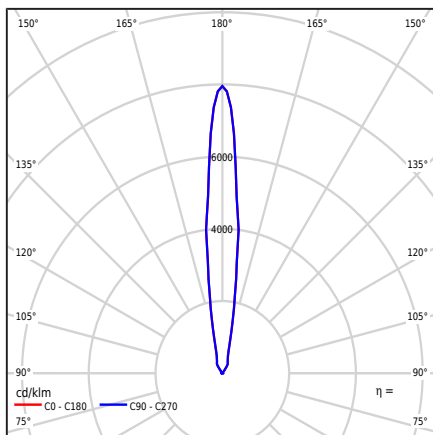


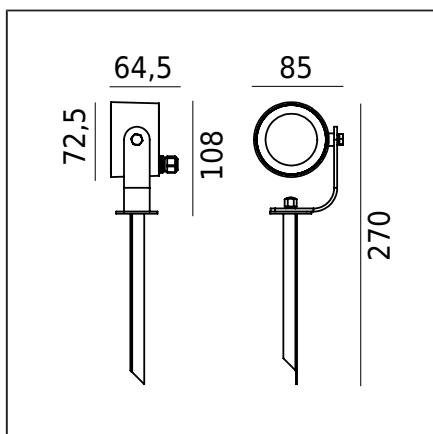

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys med 15D strålevinkel
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Mulighed for at justere lysretningen også i det vertikale plan. Armaturet kræver en ekstern strømforsyning. LED-modulet er dæmpbart.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskaerm - sikkerhedsglas, gennemsigtig.
Monteringsmetode	Lampe udstyret med en spids (til indsætning i jordoverflader). Andre tilbehør skal købes separat. I henhold til den vedlagte installationsvejledning.
Terminal	Armaturet er udstyret med et H05RN-F 2x1 kabel med en længde på 3 m. Til tilslutning i en passende valgt elinstallationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul DC24V, kræver en ekstern strømkilde [spændingsstabiliseret strømforsyning] Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Lysstyring	Valg af passende strømforsyning og udførelse af belysningsinstallation bør kun udføres af en person med de nødvendige kvalifikationer og i overensstemmelse med gældende forskrifter.
Armaturens vægt netto / brutto	0,56kg / 0,64kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Luminaiemål [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK250602 J5050C DC24V 6,8W 2,7K (Ø Datablad)
Lyskilde wattstyrke	6W
Armatur wattforbrug	6,8W
Lampe lysstrøm	880lm
Luminaies lysstrøm	748lm
Lysintensitet for armaturet	5984cd
Effektivitet af armaturet	110lm/W
ULOR	100%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-30...+50°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **E** / **EPREL**

Tilbehør sælges separat

145ZX0009	Koblingsboks
-----------	--------------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
------------------------	------------------------

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
DC6985CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
DC6985GR	GRAFIT	7016
DC6985BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.