
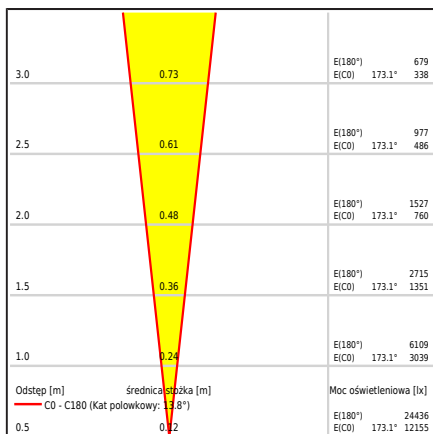
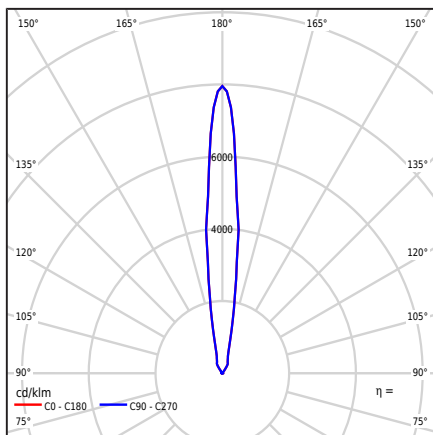


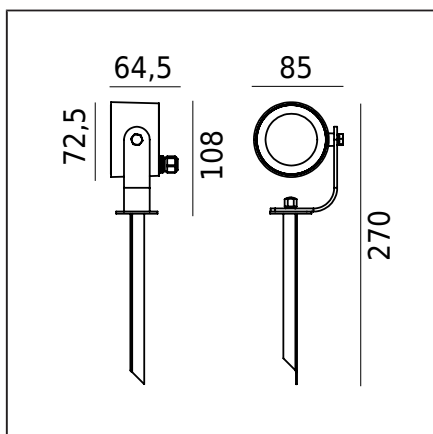

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper

Symmetrisches Licht mit 15D Abstrahlwinkel.

Merkmale der Leuchte

Zur Beleuchtung von Gärten, Privatbereichen und anderen architektonischen Konzepten.
Möglichkeit zur Anpassung der Leuchtrichtung auch in der vertikalen Ebene.
Die Leuchte erfordert eine externe Stromversorgung.
Das LED-Modul ist dimmbar.

Allgemeine Informationen

Materialien

Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.

Montagemethode

Leuchte mit einem Spike ausgestattet (Zum Einstecken in Bodenflächen). Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.

Terminal

Die Leuchte ist mit einem H05RN-F 2x1 Kabel mit einer Länge von 3 m ausgestattet.
Zum Anschluss in einer entsprechend ausgewählten Elektroinstallationsdose.

Art der Lichtquelle

LED-Modul DC24V, erfordert eine externe Stromquelle [spannungsstabilisierte Stromversorgung]
Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.

Lichtsteuerung

Die Auswahl des passenden Netzteils und die Durchführung der Beleuchtungsinstallation sollte nur von einer Person mit den erforderlichen Qualifikationen und gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.

Leuchtengewicht netto / brutto

0,56kg / 0,64kg

Boxabmessungen [cm]

23cm x 12,5cm x 9cm

Leuchtenabmessungen [cm]

8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Technische Daten

LED-Modul

Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Datenblatt)

Leistungsaufnahme der Lichtquelle

6W

Leuchtenleistung

6,8W

Lampenlichtstrom

880lm

Lichtstrom der Leuchte

748lm

Lichtstärke der Leuchte

5984cd

Effizienz der Leuchte

110lm/W

ULOR

100%

Farbtemperatur

2700K

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Farbwiedergabeindex CRI

80

L90 TM-21 [wg LM-80]

>135 500h

Ta Nennbetriebstemperatur

+25°C

Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.

-30...+50°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Zubehör separat erhältlich

145ZX0009

Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien

Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

DC6985CS

CORTENSTAHL

ca. 8011

DC6985GR

GRAPHIT

7016

DC6985SV

SCHWARZ

9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.