
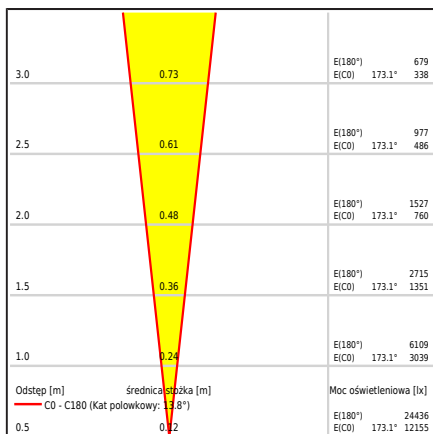
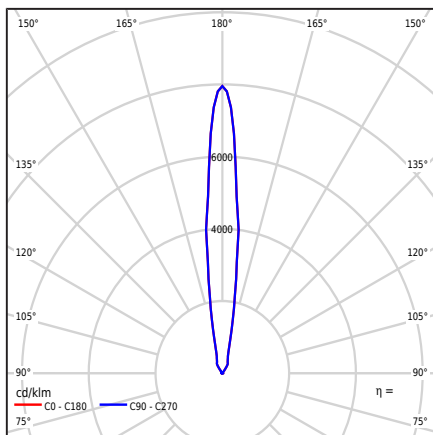


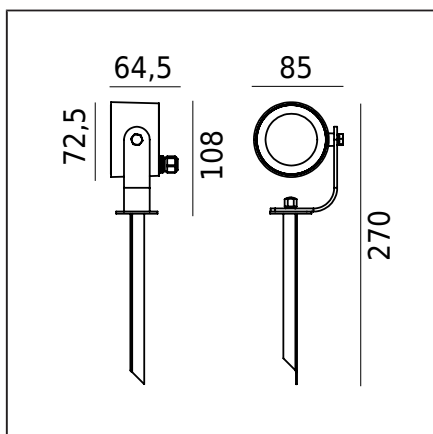

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo 15D valoaukolla
Valaisimen ominaisuudet	Puistojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistamiseen. Mahdollisuus säätää valaistuksen suuntaa myös pystytasossa. Valaisin vaatii ulkoisen virtalähteen. LED-moduuli on himmennettävä.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojaus - turvalasi, läpinäkyvä.
Asennustapa	Valaisin on varustettu piikillä (maapinnan sisään työntämiseen). Muut tarvikkeet on ostettava erikseen. Mukaan liitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
Pääte	Valaisin on varustettu 3 m pituisella H05RN-F 2x1 kaapelilla. Liitettävä sopivasti valittuun sähköasennuslaatikkoon.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli DC24V, vaatii ulkoisen virtalähteen [jännitteensäädöllä varustettu virtalähde] Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valonohjaus	Sopivan virtalähteen valinta ja valaistusjärjestelmän asentaminen tulee suorittaa vain henkilö, joka omaa tarvittavat pätevyydet ja toimii voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,56kg / 0,64kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Valaisimen mitat [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Ø Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	6W
Valaisimen wattimäärä	6,8W
Lampun valovirta	880lm
Valaisimen valovirta	748lm
Valaisimen valovoima	5984cd
Valaisimen tehokkuus	110lm/W
ULOR	100%
Väriämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-30...+50°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Lisätarvikkeet myydään erikseen

145ZX0009	KytKentärasia
-----------	---------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
DC6985CS	CORTEN TERÄS	n. 8011
DC6985GR	GRAFIITTI	7016
DC6985BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiasaston kanssa sovittuna.