
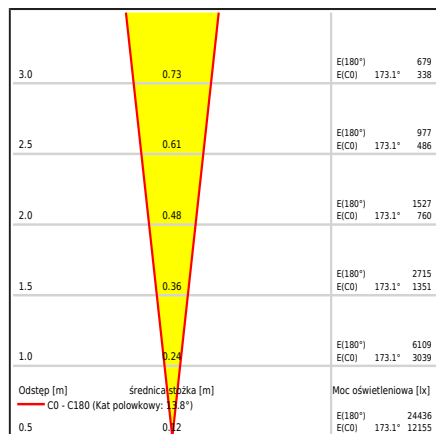
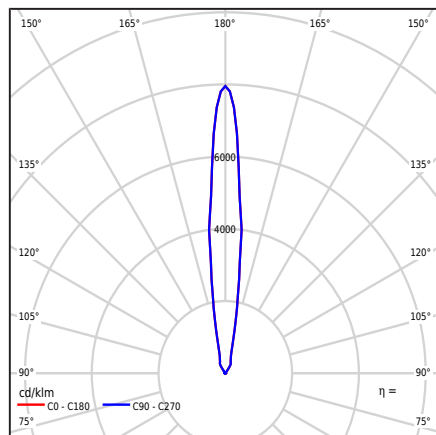


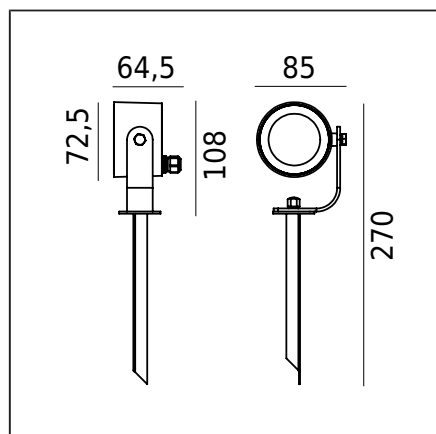

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire à réflecteur portable, montage au sol.
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 15D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des zones privées et d'autres concepts architecturaux. Possibilité de régler la direction de l'éclairage également dans le plan vertical. Le luminaire nécessite une alimentation externe. Le module LED est compatible avec la variation d'intensité.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Luminaire équipé d'un piquet (pour être enfoncé dans les surfaces de sol). Les autres accessoires doivent être achetés séparément. Selon les instructions de montage jointes.
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble H05RN-F 2x1 de 3 m de long. À connecter dans un boîtier d'installation électrique adapté.
Type de source lumineuse	Module LED DC24V, nécessite une source d'alimentation externe [bloc d'alimentation avec stabilisation de tension] Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le choix de l'alimentation électrique appropriée et l'exécution de l'installation d'éclairage doivent être effectués uniquement par une personne possédant les qualifications nécessaires et conformément aux réglementations en vigueur.
Poids du luminaire net / brut	0,56kg / 0,64kg
Dimensions du carton [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Dimensions du luminaire [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Données techniques

Module LED	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	6W
Puissance racordée du luminaire	6,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	880lm
Flux lumineux du luminaire	748lm
Intensité lumineuse du luminaire	5984cd
Efficacité lumineuse du luminaire	110lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-30...+50°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Accessoires Vendu séparément

145ZX0009	Boîte de jonction
-----------	-------------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index		
Index	Couleur	RAL
DC6985CS	ACIER CORTEN	env. 8011
DC6985GR	GRAPHITE	7016
DC6985SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.