
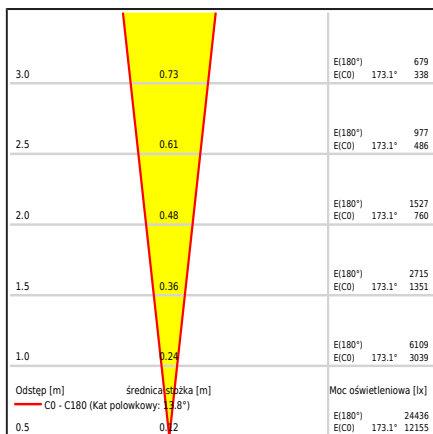
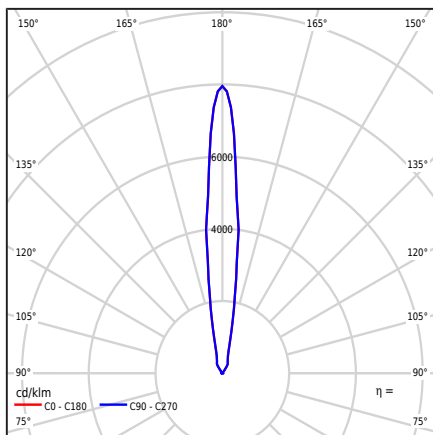


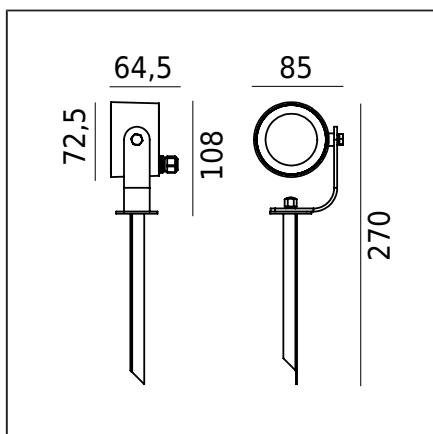

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Συμμετρικό φως με γωνία δέσμης 15D
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών σχέσεων. Δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης του φωτισμού και στο κάθετο επίπεδο. Το φωτιστικό απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία. Το LED μονάδα είναι θερμιζόμενο.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές.
Μέθοδος τοποθέτησης	Φωτιστικό εξοπλισμένο με ακίδα (για εισαγωγή σε επιφάνειες εδάφους). Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο H05RN-F 2x1 μήκους 3 μ. Για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED DC24V, απαιτεί εξωτερική πηγή τροφοδοσίας [τροφοδοτικό με σταθεροποίηση τάσης] Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Έλεγχος φωτισμού	Η επιλογή του κατάλληλου τροφοδοτικού και η εκτέλεση της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομο με τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	0,56kg / 0,64kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	6W
Ισχύς φωτιστικού	6,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	880lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	748lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	5984cd
Απόδοση του φωτιστικού	110lm/W
ULOR	100%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-30...+50°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης /

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

145ZX0009	Κουτί σύνδεσης
-----------	----------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
------------------------	------------------------

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
DC6985CS	CORTEN STEEL	zbliz. do 8011
DC6985GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016
DC6985BL	MAYPO	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.