
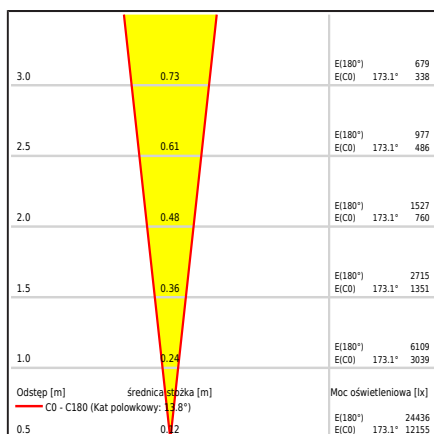
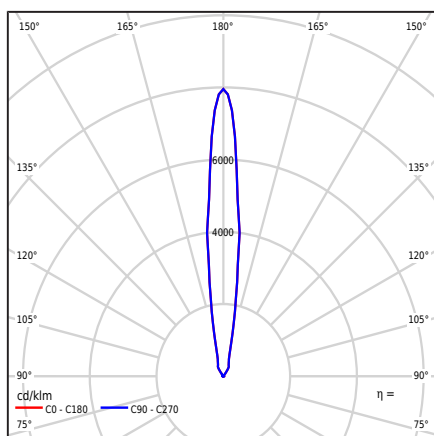


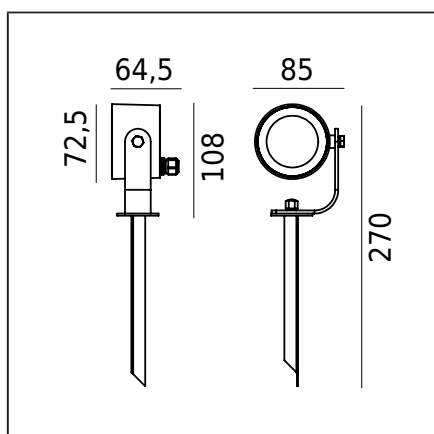

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetrica con angolo del fascio di 15D
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di giardini, aree private e altri concetti architettonici. Possibilità di regolare la direzione dell'illuminazione anche nel piano verticale. L'apparecchio richiede un alimentatore esterno. Il modulo LED è dimmerabile.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Paralume - vetro di sicurezza, trasparente.
Metodo di montaggio	Apparecchio equipaggiato con un picchetto (per inserimento in superfici del terreno). Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	La lampada è dotata di un cavo H05RN-F 2x1 con una lunghezza di 3 m. Da collegare in una scatola di installazione elettrica adeguatamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED DC24V, richiede una fonte di alimentazione esterna [alimentatore con stabilizzazione della tensione] Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Controllo della luce	La scelta dell'alimentatore appropriato e l'esecuzione dell'installazione dell'illuminazione devono essere effettuate solo da una persona con le qualifiche necessarie e in conformità con le normative vigenti.
Peso apparecchio netto / lordo	0,56kg / 0,64kg
Dimensioni della scatola [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Dimensioni del luminaire [cm]	8,5cm x 6,5cm x 10,8cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK250602 JR5050C DC24V 6,8W 2,7K (Scheda tecnica)
Potenza della sorgente luminosa	6W
Potenza del lume.	6,8W
Flusso luminoso della lampada	880lm
Flusso luminoso del luminaire	748lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	5984cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	110lm/W
ULOR	100%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>135 500h
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-30...+50°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Accessori

venduto separatamente

145ZX0009	Scatola di giunzione
-----------	----------------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
----------------------	----------------------

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
DC6985CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
DC6985GR	GRAFITE	7016
DC6985BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.